




Conținut poduri de cabluri verticale

	Poduri verticale de cabluri	286
	Bride	287
	Sprijin eficient la pozarea verticală a cablurilor	289



Poduri de cabluri verticale




Pod de cabluri vertical LG 60 VS

Tip	lățimea mm	Distanța dintre traverse mm	Lungime mm	Greutate kg/100 m	Nr.art.
LG 620 VS 6000FS	200	300	6.000	273,800	6208 62 7
LG 630 VS 6000FS	300	300	6.000	298,000	6208 63 0
LG 640 VS 6000FS	400	300	6.000	322,200	6208 63 3

St Oțel **FS** zincat în bandă €/m

Pod de cabluri cu lonjeron perforat cu înălțimea laturii de 60 mm cu traverse profil C nituite, deschis sus (execuție VS).

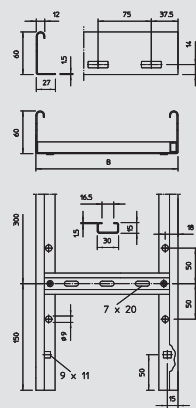


Pod de cabluri vertical SLM50

Tip	lățimea mm	Distanța dintre traverse mm	Lungime mm	Greutate kg/100 m	Nr.art.
SLM50C40F 40 FT	400	300	3.000	766,000	6010 00 8
SLM50C40F 50 FT	500	300	3.000	821,000	6010 01 6
SLM50C40F 60 FT	600	300	3.000	876,000	6010 02 4

St Oțel **FT** zincat prin imersie €/m

Sistem de poduri de cabluri verticale greu pentru menținerea în funcțiune a sistemului electric conform DIN 4102 partea 12. Tip cleme permis 2056 U/M. Livrarea se realizează în stare demontată.




Pod de cabluri vertical SLS80

Tip	lățimea mm	Distanța dintre traverse mm	Lungime mm	Greutate kg/100 m	Nr.art.
SLS80C40F 40 FT	400	300	3.000	1.487,000	6010 10 5
SLS80C40F 50 FT	500	300	3.000	1.542,000	6010 11 3
SLS80C40F 60 FT	600	300	3.000	1.597,000	6010 12 1

St Oțel **FT** zincat prin imersie €/m

Sistem de poduri de cabluri verticale pentru industrie pentru menținerea în funcțiune a sistemului electric conform DIN 4102 partea 12. Tip cleme permis 2056 U/M. Livrarea se realizează în stare demontată.




Legătură longitudinală

Tip	Înălțimea laturilor mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
LLV 60 FS	60	20	18,000	6208 80 0

St Oțel **FS** zincat în bandă €/buc.

Legătură longitudinală ca legătură interioară pentru îmbinarea podurilor de cabluri și pieselor de formă cu înălțimea de 60 mm.




Piesă de legătură pentru stâlp U

Tip	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
VUS 5 FT	10	80,000	6018 50 5

St Oțel **FT** zincat prin imersie €/buc.

Piesă de legătură pentru stâlp U pentru îmbinarea stâlpilor US 5.





Cornier de fixare

Tip	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
BW 80 55 FT	10	26,400	6019 52 8

St Oțel **FT** zincat prin imersie €/buc.

Cornier pentru montajul stâlpilor IS 8 pe perete.






Șurub cu cap semirotund



Tip	Fi-let	Dimensiunea L mm	Dimensiunea D mm	Dimensiunea d mm	SW mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
FRS 8X16 F 8.8	M8	16	20	8	13	50	2,200	6406 96 3
FRS 8X35 F	M8	35	20	8	13	50	2,700	6407 04 8
FRS 10X25 F 8.8	M10	25	24	10	17	50	4,500	6407 56 0
FRS 12X25 F	M12	25	30	12	19	10	6,400	6406 25 4

St Oțel **F** zincat la cald €/100 buc.

Șurub cu cap semirotund cu patru muchii. Cu șaibă și piuliță hexagonală.



Bridă U, simplă, contrapiesă metalică



Tip	Domeniu de prindere D mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
2056 M 12 FT	8-12	100	3,200	1156 00 4
2056 M 16 FT	12-16	100	3,500	1156 01 2
2056 M 22 FT	16-22	100	4,400	1156 02 0
2056 M 28 FT	22-28	100	6,100	1156 03 9
2056 M 34 FT	28-34	100	7,700	1156 04 7
2056 M 40 FT	34-40	100	8,600	1156 05 5
2056 M 46 FT	40-46	100	9,600	1156 06 3
2056 M 52 FT	46-52	100	10,400	1156 07 1
2056 M 58 FT	52-58	100	13,100	1156 09 8
2056 M 64 FT	58-64	100	14,500	1156 10 1
2056 M 70 FT	64-70	50	16,100	1156 12 8
2056 M 76 FT	70-76	25	18,300	1156 13 6
2056 M 82 FT	76-82	25	19,100	1156 14 4
2056 M 90 FT	82-90	25	23,300	1156 15 2
2056 M 100 FT	90-100	25	25,400	1156 16 0

St Oțel **FT** zincat prin imersie €/100 buc.

Potrivit pentru toate șinele profilate C cu dimensiunea fantei de 16 - 17 mm. Bridă, șurub și piesă de presiune din oțel zincat prin imersie.

Dimensiune importantă a bridei U.

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	30	M6	1,5	3,5	40	32,5
12 - 16	23	20	30	M6	1,5	3,5	44	32,5
16 - 22	23	27	30	M6	1,5	4,5	50	46,5
22 - 28	23	33	30	M6	2	4,5	58	46,5
28 - 34	23	39	35	M8	2	5	66	44
34 - 40	23	45	35	M8	2	5	72	44
40 - 46	23	51	35	M8	2	5	79	44
46 - 52	23	57	35	M8	2	5	86	44
52 - 58	23	64	35	M8	2,5	5	93	44
58 - 64	23	70	35	M8	2,5	5	99	56
64 - 70	25	76	35	M8	2,5	5	106	56
70 - 76	25	82	40	M8	2,5	5	114	56
76 - 82	25	88	40	M8	2,5	5	121	56
82 - 90	25	97	40	M8	3	5	130	56
90 - 100	25	107	40	M8	3	5	140	56

Bridă U, dublă, contrapiesă metalică



Tip	Domeniu de prindere D mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
2056 M2 12 FT	8-12	50	3,980	1156 17 9
2056 M2 16 FT	12-16	50	4,750	1156 18 7
2056 M2 22 FT	16-22	50	6,900	1156 19 5
2056 M2 28 FT	22-28	50	7,800	1156 20 9

St Oțel **FT** zincat prin imersie €/100 buc.

Adecvat pentru toate șinele profilate C cu dimensiunea fantei de 16 - 17 mm. Bridă, șurub și contrapiesă din oțel zincat prin imersie.

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	52	34
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	61	34
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	73	47
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	87	47



Poduri de cabluri verticale



Bridă U, triplă, contrapiesă metalică


Tip	Domeniu de prindere D mm	Amb.	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
2056 M3 12 FT	8-12	bucată	50	4,050 1156 24 1
2056 M3 16 FT	12-16		50	5,800 1156 26 8
2056 M3 22 FT	16-22		50	6,500 1156 27 6
2056 M3 28 FT	22-28		50	9,500 1156 28 4

St Oțel FT zincat prin imersie €/100 buc.

Adecvat pentru toate șinele profilate C cu dimensiunea fantei de 16 - 17 mm.

Bridă, șurub și contrapiesă din oțel zincat prin imersie.

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,2	5	70	47
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	82	47
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	101	47
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	121	47



Bridă U, simplă, contrapiesă metalică


Tip	Domeniu de prindere D mm	Amb.	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
2056U M 12 FT	8-12	bucată	100	3,300 1158 00 7
2056U M 16 FT	12-16		100	3,520 1158 01 5
2056U M 22 FT	16-22		100	3,960 1158 02 3
2056U M 28 FT	22-28		100	5,890 1158 03 1
2056U M 34 FT	28-34		100	7,650 1158 05 8
2056U M 40 FT	34-40		100	8,360 1158 06 6
2056U M 46 FT	40-46		100	10,890 1158 07 4
2056U M 52 FT	46-52		100	11,660 1158 08 2
2056U M 58 FT	52-58		100	14,740 1158 09 0
2056U M 64 FT	58-64		100	15,730 1158 10 4
2056U M 70 FT	64-70		50	18,200 1158 11 2
2056U M 76 FT	70-76		25	20,600 1158 12 0

St Oțel FT zincat prin imersie €/100 buc.

Potrivit pentru toate șinele profilate C cu dimensiunea decupării de 18 și 22 mm. Potrivit și pentru oțel plat, cornier și U cu grosime de 4 - 12 mm.

Bridă, șurub și contrapiesă din oțel zincat prin imersie.

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8-12	20	16	34	M6	1,5	5	42	34
12-16	20	20	34	M6	1,5	5	46	34
16-22	20	27	34	M6	1,5	5	53	34
22-28	20	33	34	M6	2	5	59	34
28-34	20	39	34	M8	2	5,5	67	37,5
34-40	20	45	34	M8	2	5,5	73	37,5
40-46	20	51	40	M8	2	5,5	79	37,5
46-52	20	57	40	M8	2	6,5	85	38,5
52-58	23	64	40	M8	2,5	6,5	91	38,5
58-64	23	70	40	M8	2,5	6,5	97	38,5
64-70	23	76	40	M8	2,5	6,5	103	38,5
70-76	25	82	40	M8	2,5	6,5	110	45,5




Menținere în funcțiune poduri de cabluri verticale

Plăcuță de identificare pentru instalație de cabluri


Tip	Amb.	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KS-E DE	bucată	10	0,600 7205 42 3

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Plăcuță de identificare autoadezivă pentru etichetarea aprobată a unei instalații de cabluri pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12.



Sprijin eficient la pozarea verticală a cablurilor





Descărcare de tracțiune, înălțime interioară 115 mm

Tip	Dimensiunea b mm	Dimensiunea t mm	Dimensiunea H mm	Dimensiunea B mm	Dimensiunea T mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
ZSE90-13	250	115	160	330	155	1	375,000	7215 70 1
ZSE90-14	350	115	160	430	155	1	445,000	7215 70 5
ZSE90-15	450	115	160	530	155	1	515,000	7215 70 8

€/buc.

Ansamblu antismulgere pentru pozarea verticală a cablurilor, permis pentru toate tipurile de cablu și toate sistemele de pozare pe verticală. Clase de menținere în funcțiune E30 până la E90. Carcasă, inclusiv placă din fibre minerale, material de fixare și cartuș cu material de șpacluit pentru protecție la foc.




Descărcare de tracțiune, înălțime interioară 175 mm

Tip	Dimensiunea b mm	Dimensiunea t mm	Dimensiunea H mm	Dimensiunea B mm	Dimensiunea T mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
ZSE90-23	250	175	180	330	215	1	510,000	7215 71 2
ZSE90-24	350	175	180	430	215	1	610,000	7215 71 5
ZSE90-25	450	175	180	530	215	1	680,000	7215 71 8
ZSE90-26	550	175	180	630	215	1	795,000	7215 72 5
ZSE90-27	650	175	180	730	215	1	884,000	7215 72 9

€/buc.

Ansamblu antismulgere pentru pozarea verticală a cablurilor, permis pentru toate tipurile de cablu și toate sistemele de pozare pe verticală. Clase de menținere în funcțiune E30 până la E90. Carcasă, inclusiv placă din fibre minerale, material de fixare și cartuș cu material de șpacluit pentru protecție la foc.



Strat de vopsea în cartuș

Tip	Conținut ml	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
ASX-K	300	1	50,000	7202 31 0


Material de construcție ignifug

€/buc.

Acoperire combinată, endotermică și rezistentă la intemperii pentru interior și exterior. Strat de protecție de vopsea universală pentru construcțiile cu cabluri și construcțiile portante cu cabluri. Utilizare direct ca șpaclu, ca și culoare prin amestecare.

Clasa de materiale de construcții DIN 4102 - B2 inflamabile normal.

În spații uscate, protejate împotriva înghețului, materialul de acoperire poate fi depozitat în poziție verticală la temperaturi de la +5 °C până la +25 °C timp de până la 18 luni în ambalajele originale închise.



Plăcuță de identificare pentru descărcare de tracțiune

Tip	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KS-ZSE DE	1	2,400	7215 75 0

PVC Policlorură de vinil

€/buc.

Plăcuță de identificare pentru etichetarea automată cu aparat de imprimat cu fetru rezistent la apă și lumină pentru descărcarea la tracțiune ZSE90. Pentru etichetarea aprobată conform DIN 4102 partea 12. Inclusiv 2 dibluri cu înfingere.

