Sisteme de doze de derivație

	Termoplast	Seria A Regletă	164 165
		Seria T, garnitură de etanşare	166
		Seria T, închis	168
		Garnitură de etanşare, seria T Placa de montaj, seria T Bloc de cleme, seria T Şină omega	170 171 172 173
		Seria T, dispozitiv de detensionare T 100 WB, bucşă Wieland T 100 NL S, prize Modul 45 în capac	174 174 179
		FireBox Contrapiuliță Presetupă	182 183 183
		B 9/T Placă de montaj Regletă	184 184 184
	Duroplast	Seria B, fără filet Garnitură de etanşare Regletă	185 186 186
		Seria B, cu filet Regletă Mufă conectare cabluri	187 188 188
	Masă de injectare la rece Aquasit	Cartuş Țeavă de amestec Pistol pentru cartuş	189 189 189

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Doză de derivație din termoplast, seria A

Doză de derivație A6

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
A 6	fără bloc de cleme	gri deschis	10		10	2,500	**2000 00 1**
A 6 HF RW	–	alb pur	10		10	2,500	**2000 00 5**
A 6 HF RO	–	roșu	10		10	2,500	**2000 00 3**

PE Polietilenă €/100 buc.

Grad de protecție IP55, tensiune nominală 400 V, secțiune transversală nominală 2,5 mm², 6 intrări pentru cabluri cu diametru de 7-14 mm şi 4 intrări pentru cabluri de 7-9 mm.
Capac de prindere.
Dimensiuni: 80 x 43 x 34 mm
Dimensiuni interioare nete: 70 x 32 x 31 mm
La fiecare 10 doze 2 dornuri de perforare



Doză de derivație A 8

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
A 8 5	1 bloc de cleme	gri deschis	150		10	6,500	**2000 02 4**
A 8	fără bloc de cleme	gri deschis	150		10	5,140	**2000 01 6**
A8 HF RO	fără bloc de cleme	roșu	150		10	5,140	**2000 05 9**
A8 HF RW	fără bloc de cleme	alb pur	150		10	5,140	**2000 07 5**

PE Polietilenă €/100 buc.

Grad de protecție IP55, tensiune nominală 660 V, secțiune transversală nominală 2,5 mm², 7 intrări pentru cabluri cu diametru de 8-14 mm.
Capac de prindere. Dimensiuni: 75 x 75 x 36.2 mm Dimensiuni interioare nete: 65 x 65 x 32 mm La fiecare 10 doze 2 dornuri de perforare



Doză de derivație A 11

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
A 11 5	1 bloc de cleme	gri deschis	80		10	7,640	**2000 32 6**
A 11	fără bloc de cleme	gri deschis	80		10	6,200	**2000 34 2**
A11 HF RO	fără bloc de cleme	roșu	80		10	6,200	**2000 16 4**
A11 HF RW	fără bloc de cleme	alb pur	80		10	6,200	**2000 18 0**

PE Polietilenă €/100 buc.

Tip de protecție IP55, Tensiune nominală 660 V, Secțiune nominală 2,5 mm², 12 intrări pentru cabluri cu diametre de 8-14 mm.
Capac cu cleme.
Dimensiune: 85 x 85 x 40 mm
Dimensiuni interioare nete: 75 x 75 x 35 mm.
La fiecare 10 doze 2 dornuri de perforare.



Doză de derivație A 14

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
A 14 5	1 bloc de cleme	gri deschis	10		10	5,855	**2000 38 2**
A 14	fără bloc de cleme	gri deschis	10		10	5,855	**2000 37 8**
A 14 HF RO	fără bloc de cleme	roșu	10		10	5,855	**2000 38 6**
A 14 HF RW	fără bloc de cleme	alb pur	10		10	5,855	**2000 39 0**

PE Polietilenă €/100 buc.

Grad de protecție IP55, tensiune nominală 400 V, secțiune transversală nominală 2,5 mm², 14 nipluri de intrare premontate pentru cabluri cu diametre de 7-13 mm.
Capac de prindere.
Dimensiuni: 100 x 100 x 40 mm
Dimensiuni interioare nete: 90 x 90 x 35 mm
La fiecare 10 doze 2 dornuri de perforare



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Pentru comenzi, vă rugăm să indicați întotdeauna nr. articol



Doză de derivație A 18

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
A 18 5	1 bloc de cleme	gri deschis	10		10	6,957	**2000 41 4**
A 18	fără bloc de cleme	gri deschis	10		10	6,957	**2000 41 0**
A 18 HF RO	fără bloc de cleme	roșu	10		10	6,957	**2000 41 8**
A 18 HF RW	fără bloc de cleme	alb pur	10		10	6,957	**2000 42 2**

PE Polietilenă €/100 buc.

Grad de protecție IP55, tensiune nominală 400 V, secțiune transversală nominală 2,5 mm², 18 nipluri de intrare premontate pentru cabluri cu diametre de 7-13 mm.
Capac de prindere.
Dimensiuni: 125 x 100 x 40 mm
Dimensiuni interioare nete: 115 x 90 x 35 mm
La fiecare 10 doze 2 dornuri de perforare



Bloc de cleme, doză de derivație, seria A

Tip	Culoare	Număr de locuri de prindere	Secțiune nominală mm²	Tensiune tensiune V	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
689	gri deschis	5	0,8-2,5	660	500		50	1,420	**2017 34 2**

PA Poliamidă €/100 buc.

Clemă din alamă, nichelată, şuruburi din oţel zincat prin galvanizare şi pasivat transparent, secțiune transversală nominală 0,8 - 2,5 mm², tensiune nominală 660 V, cu 5 poli, cu cleme tip fișă, secțiuni transversale maxime pentru fiecare punct de prindere: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² sau
6 x 1 mm², polii care nu sunt necesari pot fi separați şi utilizați cu rol de clemă individuală.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Doză de derivație din termoplast, seria T

Doză de deriva ie T 25, garnitură

IP 65 | M25 | 2,5 mm² | 4 | 500 V | IK 08 | UV RESISTANT | Fluor Chlor Brom HALOGENFREE | 650°

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 25	Standard	4 x M25	gri deschis	125		5	4,190	**2007 02 9**
T 25 RW	–	4 x M25	alb pur	125		5	4,190	**2007 50 9**
T 25 F	960 °C ignifug	4 x M25	gri deschis	125		5	4,190	**2007 31 2**
T 25 RO-LGR	cu capac roşu	4 x M25	gri-roşu	125		5	4,190	**2007 62 2**
T 25 HEB	–	4 x M25	fildeş deschis	125		5	4,190	**2007 58 1**
T 25 KL	cu bloc de cleme	4 x M25	gri deschis	125		5	6,400	**2007 43 0**

PP Polipropilenă €/100 buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă şi garniturile de etanşare din etilen-vinil-acetat EVA. Această masă plastică este moale, adică maleabilă. Prin urmare, conductorii pot fi instalaţi direct prin garnituri 4 x M25 sau garniturile se decupează cu un cuţit în locurile prevăzute pentru a realiza un orificiu de trecere a conductorilor sau ţevilor. În plus, presetupele pot fi introduse în locul garniturilor şi pot fi fixate din interior cu o contrapiuli ă. Dozele de derivaţie pot fi înşurubate atât într-un filet M6, precum şi cu şuruburi de prindere a tablei de 3,5 x 9,5 în perforaţiile din baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: Ø63 x 45 mm
Capac cu câmp de inscripţionare.



Doză de deriva ie T 40, garnitură

IP 55 | M25 | 4 mm² | 7 | 500 V | IK 07 | UV RESISTANT | Fluor Chlor Brom HALOGENFREE | 650°

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 40	Standard	7 x M25	gri deschis	80		5	6,700	**2007 04 5**
T 40 RW	–	7 x M25	alb pur	80		5	6,700	**2007 51 7**
T 40 F	960 °C ignifug	7 x M25	gri deschis	80		5	6,700	**2007 32 0**
T 40 RO-LGR	cu capac roşu	7 x M25	gri-roşu	80		5	6,700	**2007 63 0**
T 40 HEB	–	7 x M25	fildeş deschis	80		5	6,700	**2007 58 4**
T 40 KL	cu bloc de cleme	7 x M25	gri deschis	80		5	8,900	**2007 43 2**

PP Polipropilenă €/100 buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă şi garniturile de etanşare din etilen-vinil-acetat EVA. Această masă plastică este moale, adică maleabilă. Prin urmare, conductorii pot fi instalaţi direct prin garnituri 7 x M25 sau garniturile se decupează cu un cuţit în locurile prevăzute pentru a realiza un orificiu de trecere a conductorilor sau ţevilor. Alternativ, pot fi introduse presetupe în locul garniturilor, şi pot fi fixate din interior cu o contrapiuliţă.
Dozele de derivaţie pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 77 x 77 x 46 mm
Capac cu câmp de inscripţionare şi sigilabil.



Doză de deriva ie T 60, garnitură

IP 66 | M25 | 6 mm² | 7 | 500 V | IK 08 | UV RESISTANT | Fluor Chlor Brom HALOGENFREE | 650°

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 60	Standard	7 x M25	gri deschis	60		5	12,300	**2007 06 1**
T 60 RW	–	7 x M25	alb pur	60		5	12,300	**2007 52 5**
T 60 F	960 °C ignifug	7 x M25	gri deschis	60		5	12,300	**2007 33 9**
T 60 RO-LGR	cu capac roşu	7 x M25	gri-roşu	60		5	12,300	**2007 63 8**
T 60 HEB	–	7 x M25	fildeş deschis	60		5	12,300	**2007 58 7**
T 60 KL	cu bloc de cleme	7 x M25	gri deschis	60		5	16,700	**2007 43 4**

PP Polipropilenă €/100 buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă şi garniturile de etanşare din etilen-vinil-acetat EVA. Această masă plastică este moale, adică maleabilă. Prin urmare, conductorii pot fi instalaţi direct prin garnituri 7 x M25 sau garniturile se decupează cu un cuţit în locurile prevăzute pentru a realiza un orificiu de trecere a conductorilor sau ţevilor. Alternativ, pot fi introduse presetupe în locul garniturilor, şi pot fi fixate din interior cu o contrapiuliţă.
Dozele de derivaţie pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 100 x 100 x 48 mm
Capac cu câmp de inscripţionare şi sigilabil.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol



Doză de deriva ie T 100, garnitură

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100	Standard	10 x M25	gri deschis	40		1	16,270	**2007 07 7**
T 100 RW	–	10 x M25	alb pur	40		1	16,270	**2007 53 3**
T 100 M25-M32	execuție mare	8 x M25 2 x M32	gri deschis	40		1	16,300	**2007 08 1**
T 100 F	960 °C ignifug	10 x M25	gri deschis	40		1	16,270	**2007 34 7**
T 100 RO-LGR	cu capac roșu	10 x M25	gri-roșu	40		1	16,270	**2007 64 4**
T 100 HEB	–	10 x M25	fildeș deschis	40		1	16,270	**2007 59 0**
T 100 KL	cu bloc de cleme	10 x M25	gri deschis	40		1	40,000	**2007 43 6**

PP Polipropilenă €/100 buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă și garniturile de etanșare din etilen-vinil-acetat EVA. Această masă plastică este moale, adică maleabilă. Prin urmare, conductorii pot fi instalați direct prin garnituri 10 x M25 sau garniturile se decupează cu un cuțit în locurile prevăzute pentru a realiza un orificiu de trecere a conductorilor sau țevilor. Alternativ, pot fi introduse presetupe în locul garniturilor, și pot fi fixate din interior cu o contrapiuliță.
Dozele de derivație pot fi montate cu șuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 136 x 102 x 57 mm
Capac cu câmp de inscripționare și sigilabil.



Doză de deriva ie T 160, garnitură

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 160	Standard	7 x M25 5 x M32	gri deschis	20		1	30,000	**2007 09 3**
T 160 RW	–	7 x M25 5 x M32	alb pur	20		1	30,000	**2007 54 1**
T 160 M32	execuție mare	10 x M32	gri deschis	20		1	30,000	**2007 09 7**
T 160 F	960 °C ignifug	7 x M25 5 x M32	gri deschis	20		1	30,000	**2007 35 5**
T 160 RO-LGR	cu capac roșu	7 x M25 5 x M32	gri-roșu	20		1	30,000	**2007 64 9**
T 160 HEB	–	7 x M25 + 5 x M32	fildeș deschis	20		1	30,000	**2007 59 3**
T 160 KL	cu bloc de cleme	7 x M25 5 x M32	gri deschis	20		1	64,200	**2007 44 0**

PP/GF Polipropilenă, rigidizată cu fibră de sticlă €/100 buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă și garniturile de etanșare din etilen-vinil-acetat EVA. Această masă plastică este moale, adică maleabilă. Prin urmare, conductorii pot fi instalați direct prin garnituri 7 x M25 + 5 x M32 sau garniturile se decupează cu un cuțit în locurile prevăzute pentru a realiza un orificiu de trecere a conductorilor sau țevilor. Alternativ, pot fi introduse presetupe în locul garniturilor, și pot fi fixate din interior cu o contrapiuliță.
Dozele de derivație pot fi montate cu șuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 176 x 135 x 67 mm
Capac cu câmp de inscripționare și sigilabil.



Doză de deriva ie T 250, garnitură

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 250	Standard	9 x M25 7 x M32	gri deschis	8		1	50,000	**2007 10 9**
T 250 RW	–	9 x M25 7 x M32	alb pur	8		1	50,000	**2007 55 4**
T 250 F	960 °C ignifug	9 x M25 7 x M32	gri deschis	8		1	50,000	**2007 36 3**
T 250 RO-LGR	cu capac roșu	9 x M25 7 x M32	gri-roșu	8		1	50,000	**2007 65 7**
T 250 HEB	–	9 x M25 + 7 x M32	fildeș deschis	8		1	50,000	**2007 59 6**
T 250 KL	cu bloc de cleme	9 x M25 7 x M32	gri deschis	8		1	79,500	**2007 44 4**

PP/GF Polipropilenă, rigidizată cu fibră de sticlă €/100 buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă și garniturile de etanșare din etilen-vinil-acetat EVA. Această masă plastică este moale, adică maleabilă. Prin urmare, conductorii pot fi instalați direct prin garnituri 9 x M25 + 7 x M32 sau garniturile se decupează cu un cuțit în locurile prevăzute pentru a realiza un orificiu de trecere a conductorilor sau țevilor. Alternativ, pot fi introduse presetupe în locul garniturilor, și pot fi fixate din interior cu o contrapiuliță.
Dozele de derivație pot fi montate cu șuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 225 x 173 x 86 mm
Capac cu câmp de inscripționare și sigilabil.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Doză de derivație din termoplast, seria T

Doză de deriva ie T 350, garnitură

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 350	Standard	16 x M32 8 x M40	gri deschis	5		1	63,000	**2007 12 5**
T 350 RW	–	16 x M32 8 x M40	alb pur	5		1	63,000	**2007 56 8**
T 350 F	960 °C ignifug	16 x M32 8 x M40	gri deschis	5		1	63,000	**2007 37 1**
T 350 RO-LGR	cu capac roşu	16 x M32 8 x M40	gri-roşu	5		1	63,000	**2007 66 5**
T 350 HEB	–	16 x M32 + 8 x M40	fildeş deschis	5		1	63,000	**2007 59 9**
T 350 KL	cu bloc de cleme	16 x M32 8 x M40	gri deschis	5		1	120,000	**2007 44 8**

PP/GF Polipropilenă, rigidizată cu fibră de sticlă €/100 buc.



Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă şi garniturile de etanşare din etilen-vinil-acetat EVA. Această masă plastică este moale, adică maleabilă. Prin urmare, conductorii pot fi instalaţi direct prin garnituri 16 x M32 + 8 x M40 sau garniturile se decupează cu un cuţit în locurile prevăzute pentru a realiza un orificiu de trecere a conductorilor sau ţevilor. Alternativ, pot fi introduse presetupe în locul garniturilor, şi pot fi fixate din interior cu o contrapiuliță.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 267 x 182 x 110 mm
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.

Doză de derivație T 40, închisă

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 40 OE	închis	fără	gri deschis	80		5	6,300	**2007 22 3**

PP Polipropilenă €/100 buc.



Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de deriva ie sunt fabricate din polipropilenă cu pere ii laterali închişi. Orificiile necesare pot fi realizate în orice loc. În aceste orificii pot fi introduse garnituri de etanşare EDK sau presetupe cu contrapiulițe pentru trecerea conductorilor.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 77 x 77 x 46 mm
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.

Doză de derivație T 60, închisă

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 60 OE	închis	fără	gri deschis	60		5	12,000	**2007 23 9**

PP Polipropilenă €/100 buc.



Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de deriva ie sunt fabricate din polipropilenă cu pere ii laterali închişi. Orificiile necesare pot fi realizate în orice loc. În aceste orificii pot fi introduse garnituri de etanşare EDK sau presetupe cu contrapiulițe pentru trecerea conductorilor.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 100 x 100 x 46 mm
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.

Doză de derivație T 100, închisă

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 OE	închis	fără	gri deschis	40		1	16,200	**2007 25 5**

PP Polipropilenă €/100 buc.



Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de deriva ie sunt fabricate din polipropilenă cu pere ii laterali închişi. Orificiile necesare pot fi realizate în orice loc. În aceste orificii pot fi introduse garnituri de etanşare EDK sau presetupe cu contrapiulițe pentru trecerea conductorilor.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 136 x 102 x 57 mm
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Pentru comenzi, vă rugăm să indicați întotdeauna nr. articol



Doză de derivație T 160, închisă

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 160 OE	închis	fără	gri deschis	20		1	30,000	**2007 27 1**

PP/GF Polipropilenă, rigidizată cu fibră de sticlă €/100 buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de deriva ie sunt fabricate din polipropilenă cu pere ii laterali închişi. Orificiile necesare pot fi realizate în orice loc. În aceste orificii pot fi introduse garnituri de etanşare EDK sau presetupe cu contrapiulițe pentru trecerea conductorilor.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 176 x 135 x 67 mm
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.



Doză de derivație T 250, închisă

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 250 OE	închis	fără	gri deschis	8		1	48,300	**2007 28 7**

PP/GF Polipropilenă, rigidizată cu fibră de sticlă €/100 buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de deriva ie sunt fabricate din polipropilenă cu pere ii laterali închişi. Orificiile necesare pot fi realizate în orice loc. În aceste orificii pot fi introduse garnituri de etanşare EDK sau presetupe cu contrapiulițe pentru trecerea conductorilor.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 225 x 173 x 86 mm
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.



Doză de derivație T 350, închisă

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 350 OE	închis	fără	gri deschis	5		1	58,800	**2007 30 3**

PP/GF Polipropilenă, rigidizată cu fibră de sticlă €/100 buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de deriva ie sunt fabricate din polipropilenă cu pere ii laterali închişi. Orificiile necesare pot fi realizate în orice loc. În aceste orificii pot fi introduse garnituri de etanşare EDK sau presetupe cu contrapiulițe pentru trecerea conductorilor.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 267 x 182 x 110 mm
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.



Doză de deriva ie cu zonă pentru inscrip ionare

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 40 M20	geschlossen	7 x Ø20	gri deschis	80		5	6,100	**2007 90 0**
T 40 M20 KL	cu bloc de cleme	7 x Ø20	gri deschis	80		5	8,200	**2007 90 4**

PP Polipropilenă €/100 buc.

Dozele de derivație sunt din polipropilenă, cu garnituri de etanşare din etilen-vinil-acetat EVA. Prin urmare, conductorii pot fi instalați direct prin garnituri 7 x Ø20 sau garniturile se decupează cu un cuțit în locurile prevăzute pentru a realiza un orificiu de trecere a conductorilor sau țevilor. Alternativ, pot fi introduse presetupe în locul garniturilor, şi pot fi fixate din interior cu o contrapiuliță. Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 77 x 77 x 46 mm
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Doză de derivație din termoplast, seria T

Doză de deriva ie cu zonă pentru inscrip ionare

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 60 M20	geschlossen	7 x Ø20	gri deschis	60		5	12,100	**2007 91 0**
T 60 M20 KL	cu bloc de cleme	7 x Ø20	gri deschis	60		5	16,500	**2007 91 4**

PP Polipropilenă €/100 buc.

Dozele de derivație sunt din polipropilenă, cu garnituri de etanșare din etilen-vinil-acetat EVA. Prin urmare, conductorii pot fi instalați direct prin garnituri 7 x Ø20 sau garniturile se decupează cu un cuțit în locurile prevăzute pentru a realiza un orificiu de trecere a conductorilor sau țevilor. Alternativ, pot fi introduse presetupe în locul garniturilor, și pot fi fixate din interior cu o contrapiuliță. Dozele de derivație pot fi montate cu șuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 100 x 100 x 48 mm
Capac cu câmp de inscripționare și sigilabil.



Garnitură de etanșare pentru cabluri, doză de deriva ie seria T

Tip	Mărime	pentru Ø mm	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
EDK 25 LGR	M25	0-22	gri deschis	1000		100	0,175	**2011 63 8**
EDK 32 LGR	M32	0-27	gri deschis	300		50	0,260	**2011 64 6**
EDK 40 LGR	M40	0-34	gri deschis	300		25	0,425	**2011 65 4**
EDK 25 RW	M25	0-22	alb pur	1000		100	0,175	**2011 68 9**
EDK 32 RW	M32	0-27	alb pur	300		50	0,260	**2011 69 7**
EDK 40 RW	M40	0-34	alb pur	300		25	0,425	**2011 70 0**

EVA Acetat de etilen-vinil €/100 buc.

Garnitura de etanșare poate fi adaptată prin decuparea în trepte la orice diametru al cablului.

Dimensiuni importante Garnitura de etanșare

G	L	a	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M25	10,1	2,2	29,5	25,4	0-5	4-10	9-15	14,5-18	18,5-22		
M32	11,4	2,2	36,4	32,3	0-5	4-10	9-15	14,5-18	18,5-22	24-27	
M40	13,4	2,2	44,1	40,2	0-5	4-10	9-15	14,5-18	18,5-22	24-27	31-34



Garnitură de etanșare pentru evi, doză de deriva ie seria T

Tip	Mărime	pentru Ø mm	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
EDR 25 16-20 LGR	M25	16 & 20	gri deschis	50		50	0,520	**2011 50 6**
EDR 25 20-25 LGR	M25	20 & 25	gri deschis	50		50	0,680	**2011 51 4**
EDR 32 20-25 LGR	M32	20 & 25	gri deschis	50		50	1,020	**2011 52 2**
EDR 32 25-32 LGR	M32	25 & 32	gri deschis	50		50	1,170	**2011 53 0**
EDR 40 25-32 LGR	M40	25 & 32	gri deschis	25		25	1,950	**2011 53 8**
EDR 40 32-40 LGR	M40	32 & 40	gri deschis	25		25	2,200	**2011 54 6**

PVC Policlorură de vinil €/100 buc.

Etanșați cu ajutorul garniturii țevile din doza de derivație.

Dimensiuni importante Garnitura de etanșare

G	L	a	D1	D2	D3	D4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M25	30	2,2	29,5	25,3	15,0	18,4
M25	30	2,2	29,5	25,3	18,5	24,2
M32	36	2,2	36,4	32,3	18,5	24,2
M32	36	2,2	37	32,3	24	31,2
M40	49	2,2	44,4	40,3	24	31,2
M40	49	2,2	46	42,3	31	39,2



Placă montaj, îndoită

Tip	Înălțime mm	Lățimea mm		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
MP WI KL. FS	210	120		20	20,200	**7084 76 5**
MP WI KL. DD	210	120		20	20,200	**7085 11 1**

St Oțel FS zincat în bandă DD cu strat zinc-aluminiu, Double Dip €/buc.

Placă de montaj îndoită pentru fixarea pe lonjeronul jgheabului.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Pentru comenzi, vă rugăm să indicați întotdeauna nr. articol



Placă montaj pentru jgheab de cablu

Tip	Înălțime mm	Lățimea mm		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
MP UNI FS	115	170		40	13,300	**7084 77 3**

St Oțel FS zincat în bandă €/buc.

Placă de montaj pentru fixarea sistemelor de susținere a cablurilor pe peretele lateral.



Placă montaj pentru jgheab din sârmă

Tip	Dim. A mm	Dim. B mm	Dimen-siunea x mm	Dimen-siunea y mm		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
MPG 65 FT	81	65	–	–		30	9,200	**6006 48 6**

St Oțel FT zincat prin imersie €/buc.

Placă de montaj pentru fixarea fără șuruburi pe jgheaburile din sârmă.



Element de fixare pentru jgheab de cablu

Tip	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
BE TS KR	10		10	2,800	**2007 83 5**

PC Policarbonat €/100 buc.

Elementul de fixare BE TS KR poate fi folosit pentru atașarea dozelor de deriva ie OBO, tipul T60 și T100, la toate jgheaburile pentru cabluri în câteva mișcari, rapid și fără unelte. Acesta ine doza de deriva ie în siguran ă. Cu toate acestea, ea poate fi demontată rapid după cum este necesar. Această opera ie poate fi făcută fără folosirea uneltelor.



Element de fixare pentru jgheab din sârmă

Tip	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
BE TS GR	10		10	2,300	**2007 83 3**

PC Policarbonat €/100 buc.

Elementul de fixare BE TS GR poate fi folosit pentru atașarea dozelor de deriva ie OBO, tipul T60 și T100, la toate jgheaburile pentru cabluri în câteva mișcari, rapid și fără unelte. Această opera ie poate fi făcută fără folosirea uneltelor. Acesta ine doza de deriva ie în siguran ă. Cu toate acestea, ea poate fi demontată rapid după cum este necesar.



Bloc de cleme, doză de derivație, seria T

Tip	Culoare	Număr de locuri de prindere	Secțiune nominală mm²	Tensiune tensiune V	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KL-T 01-04	gri deschis	5	1-4	400	100		10	2,100	**2016 18 0**

PA Poliamidă €/100 buc.

Clema și șuruburile din oțel, zincate prin galvanizare și pasivate transparent, secțiune nominală 1 - 4 mm², tensiune nominală 400 V, cu 5 poli, cu cleme tip fișă secțiuni transversale maxime pentru fiecare punct de prindere: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² sau 6 x 1 mm².

Doză de derivație din termoplast, seria T

Bloc de cleme, doză de derivație, seria T

4-6 mm² - 5 - VDE

Tip	Culoare	Număr de locuri de prindere	Secțiune nominală mm²	Tensiune tensiune V	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KL-T 02-06	gri deschis	5	1,5-6	400	120		10	4,380	**2016 18 5**

PA Poliamidă €/100 buc.

Clema şi şuruburile din oţel, zincate prin galvanizare şi pasivate transparent, secţiune nominală 1,5 - 6 mm², tensiune nominală 400 V, cu 5 poli, cu cleme tip fişă secţiuni transversale maxime pentru fiecare punct de prindere: 3 x 6 mm², 4 x 4 mm² sau 6 x 2,5 mm².



Bloc de cleme, doză de derivație, seria T

16 mm² VDE

Tip	Culoare	Număr de locuri de prindere	Secțiune nominală mm²	Tensiune tensiune V	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KL-T 06-16	gri deschis	4	6-16	400	120		10		**2016 19 0**

PA Poliamidă €/100 buc.

Borne alamă, şuruburi o el, zincate prin galvanizare şi pasivate transparent, sec iune transversală nominală 6 - 16 mm², tensiune nominală 400 V, 1-pol, cu prize terminale Max. conductori de conectare pe terminale max. 4 x 16 mm ², 4 x 10 mm ², mm² 8x6 sau 12 x 4 mm ².



Bloc de cleme, doză de derivație, seria T

35 mm² VDE

Tip	Culoare	Număr de locuri de prindere	Secțiune nominală mm²	Tensiune tensiune V	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KL-T 16-35	gri deschis	4	16-35	400	120		10		**2016 19 5**

PA Poliamidă €/100 buc.

Borne alamă, şuruburi o el, zincate prin galvanizare şi pasivate transparent, sec iune transversală nominală 16 - 35 mm², tensiune nominală 400 V, 1-pol, cu prize terminale Max. conductori de conectare pe terminale max. 4 x 16 mm ², 4 x 10 mm ², mm² 8x6 sau 12 x 4 mm ².



Şină profilată, doză de deriva ie seria T

Tip	Ver- siune	Lungime mm		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
46277 T160 Q GTP	pentru T 160 lung şi T 100 transversal	99		10		**1115 27 0**
46277 T250 Q GTP	pentru T 250 lung şi T 160 transversal	139		10		**1115 27 4**
46277 T250 L GTP	pentru T 250 lung	189		10		**1115 27 8**
46277 T350 Q GTP	pentru T350 transversal	161		10		**1115 28 2**
46277 T350 L GTP	pentru T 350 lung	168		10		**1115 28 6**

St Oţel GTP zincat galvanic, pasivat transparent €/100 buc.

Şină profilată omega 15 x 5 mm conform DIN EN 60715 (anterior DIN EN 50045).



Şină profilată, doză de deriva ie seria T

35

Tip	Ver- siune	Lungime mm		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
2069 T60 GTP	pentru T 60 lung şi T 00 transversal	89		10	3,070	**1115 38 0**
2069 T100 GTP	pentru T 100 lung şi T 160 transversal	118		10	4,070	**1115 38 2**
2069 T160 GTP	pentru T 160 lung şi T 250, T350 transversal	157		10	5,520	**1115 38 4**
2069 T250 GTP	pentru T 250 lung	206		10	7,110	**1115 38 6**
2069 T350 GTP	pentru T 350 lung	245		10	8,450	**1115 38 8**

St Oţel GTP zincat galvanic, pasivat transparent €/100 buc.

Şină profilată omega 35 x 7,5 mm conform DIN EN 60715 (anterior DIN EN 50022).



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol



Garnitură de etanşare EDVS

Tip	Mărime	pentru Ø	Culoare	Ambalaj de expediție		Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm		bucată		bucată	kg/100 buc.	
EDVS M20 LGR	M 20	0-17	gri deschis	1200		100	0,125	**2012 37 5**

PE Polietilenă €/100 buc.

Niplul cu înfigere poate fi ajustat în funcție de diametrul respectiv de cablu.

Dimensiuni importante Garnitura de etanşare

G	L	a	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M20	12,8	3,4	24,8	20,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 17		

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Doză de derivație din termoplast, seria T cu dispozitiv antismulgere

Doză de deriva ie T 40 ZE, cu intrare antismulgere

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 40 ZE IP30	-	7	gri deschis	80		5	5,600	**2007 80 1**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă, cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare. Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental. Adecvat pentru un diametru al cablului de la 7 la 21mm.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 77 x 77 x 46 mm
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.



Doză de deriva ie T 40 ZE, cu intrare antismulgere

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 60 ZE IP30	-	7	gri deschis	60		5	11,200	**2007 80 3**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă, cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare. Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental. Adecvat pentru un diametru al cablului de la 7 la 21mm.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 100 x 100 x 48 mm
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.



Doză de deriva ie T 100 ZE, cu intrare antismulgere

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 ZE IP30	-	10	gri deschis	40		1	14,600	**2007 80 5**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă, cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare. Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental. Adecvat pentru un diametru al cablului de la 7 la 21mm.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Dimensiuni interioare nete: 136 x 102 x 57 mm
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.



Doză de deriva ie T 100 WB3, priză Wieland

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 WB3	Fără prize Wieland	4	gri deschis	40		1	14,600	**2007 80 7**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare, cu prize Wieland confecționate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.



Doză de deriva ie T 100 WB5, priză Wieland

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 WB5	–	4	gri deschis	40		1	14,600	**2007 84 0**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare, cu prize Wieland confecționate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental. Adecvat pentru un diametru al cablului de la 7 la 21mm.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Pentru comenzi, vă rugăm să indicați întotdeauna nr. articol

Doză de derivație din termoplast, seria T cu dispozitiv antismulgere

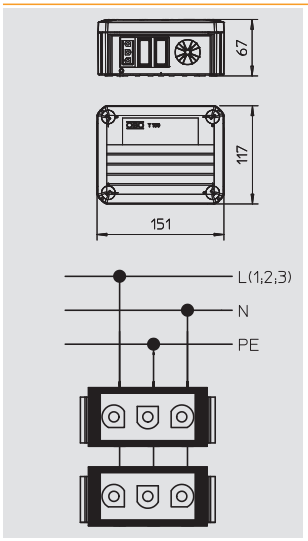

Doză de deriva ie T 100 WB2S3, priză Wieland

Tip	Exe-cuție	Intrări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 WB 2S3	Conector Wieland 2 s	4	gri deschis	40		1	20,500	**2007 80 9**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare, cu prize Wieland confecționate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.

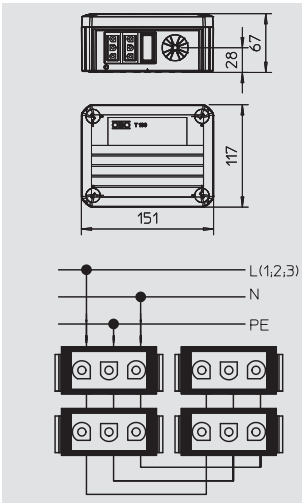

Doză de deriva ie T 100 WB4S3, priză Wieland

Tip	Exe-cuție	Intrări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 WB 4S3	Conector Wieland 4 s	4	gri deschis	40		1	25,400	**2007 81 1**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare, cu prize Wieland confecționate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.

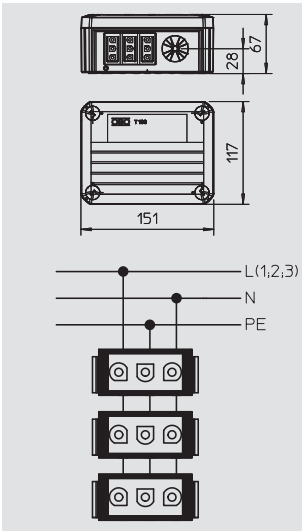

Doză de deriva ie T 100 WB3S3, priză Wieland

Tip	Exe-cuție	Intrări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 WB 3S3	Conector Wieland 3 s	4	gri deschis	40		1	22,300	**2007 81 3**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare, cu prize Wieland confecționate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Doză de derivaţie din termoplast, seria T cu dispozitiv antismulgere

500 V IP 20 Fluor Chlor Brom HALOGENFREE 650°

Doză de deriva ie T 100 WB6S 3x2, priză Wieland

Tip	Exe-cuţie	In trări	Culoare	Ambalaj de expediţie bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 WB 6S 3x2	Priză W 3x2 ((albă; neagră; roşie)	4	gri deschis	40		1	29,500	**2007 81 4**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivaţie sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare, cu prize Wieland confecţionate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental.
Dozele de derivaţie pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripţionare şi sigilabil.





500 V IP 20 Fluor Chlor Brom HALOGENFREE 650°

Doză de deriva ie T 100 WB 1W3 1S3, priză Wieland

Tip	Exe-cuţie	In trări	Culoare	Ambalaj de expediţie bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 WB 1W3 1S3	Priză W 1w+1s	4	gri deschis	40		1	21,600	**2007 81 5**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivaţie sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare, cu prize Wieland confecţionate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental.
Dozele de derivaţie pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripţionare şi sigilabil.





500 V IP 20 Fluor Chlor Brom HALOGENFREE 650°

Doză de deriva ie T 100 WB 1W3 2S3, priză Wieland

Tip	Exe-cuţie	In trări	Culoare	Ambalaj de expediţie bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 WB 1W3 2S3	Priză W 1w+2s	4	gri deschis	40		1	23,600	**2007 81 7**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivaţie sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare, cu prize Wieland confecţionate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental.
Dozele de derivaţie pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripţionare şi sigilabil.





500 V IP 20 Fluor Chlor Brom HALOGENFREE 650°

Doză de deriva ie T 100 WB 2W3 2S3, priză Wieland

Tip	Exe-cuţie	In trări	Culoare	Ambalaj de expediţie bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 WB 2W3 2S3	Priză W 2w+2s	4	gri deschis	40		1	25,500	**2007 81 9**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivaţie sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare, cu prize Wieland confecţionate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental.
Dozele de derivaţie pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripţionare şi sigilabil.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

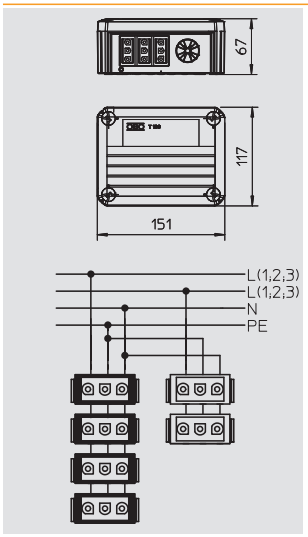

Doză de deriva ie T 100 WB 2W3 4S3, priză Wieland

500 V IP 20 650°

Tip	Exe-cuție	Intrări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 WB 2W3 4S3	Priză W 2w+4s	4	gri deschis	40		1	29,400	**2007 82 0**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare, cu prize Wieland confecționate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.

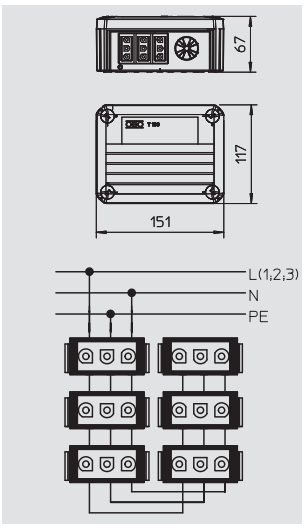

Doză de deriva ie T 100 WB 6S3, priză Wieland

500 V IP 20 650°

Tip	Exe-cuție	Intrări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 WB 6S3	Priză W 6s	4	gri deschis	40		1	29,400	**2007 82 2**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare, cu prize Wieland confecționate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.

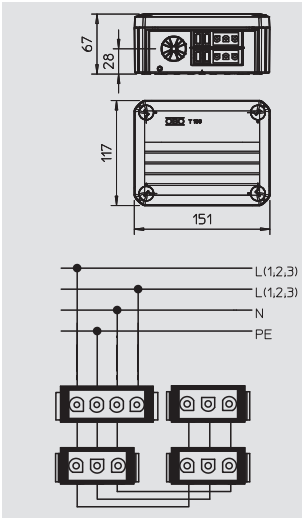

Doză de deriva ie T 100 WB 3S3 1S4, priză Wieland

500 V IP 20 650°

KEMA EUR

Tip	Exe-cuție	Intrări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 WB 3S3 1S4	–	4	gri deschis	40		1	25,500	**2007 84 4**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare, cu prize Wieland confecționate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental. Adecvat pentru un diametru al cablului de la 7 la 21mm.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Doză de derivație din termoplast, seria T cu dispozitiv antismulgere

Doză de deriva ie T 100 WB 2S4, priză Wieland

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 WB 2s4	–	4	gri deschis	40		1	24,000	**2007 84 8**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare, cu prize Wieland confecționate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental. Adecvat pentru un diametru al cablului de la 7 la 21mm.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.

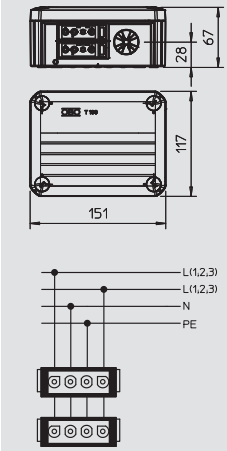

Doză de deriva ie T 100 WB 2S5, priză Wieland

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 WB 2s5	–	4	gri deschis	40		1	25,000	**2007 85 2**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare, cu prize Wieland confecționate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental. Adecvat pentru un diametru al cablului de la 7 la 21mm.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.

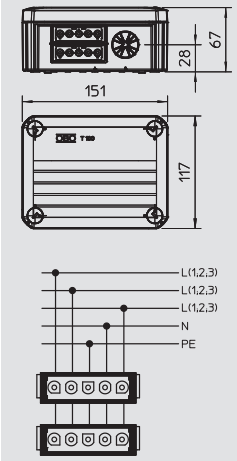

Doză de deriva ie T 100 WB 4S5, priză Wieland

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 WB 4s5	–	4	gri deschis	40		1	28,000	**2007 85 6**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare, cu prize Wieland confecționate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental. Adecvat pentru un diametru al cablului de la 7 la 21mm.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.

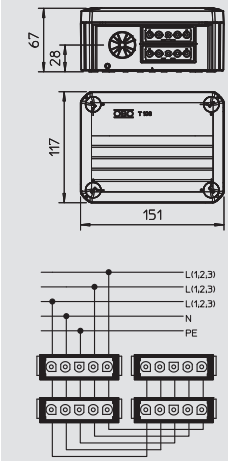

Doză de deriva ie T 100 WB 1S3 3S3A, priză Wieland

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T100 WS 1S3 3S3A	–	4	gri deschis	40		1	22,600	**2007 87 0**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv antismulgere, cu prize Wieland confecționate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental. Adecvat pentru un diametru al cablului de la 7 la 21mm.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Pentru comenzi, vă rugăm să indicați întotdeauna nr. articol

Doză de derivație din termoplast, seria T cu dispozitiv antismulgere

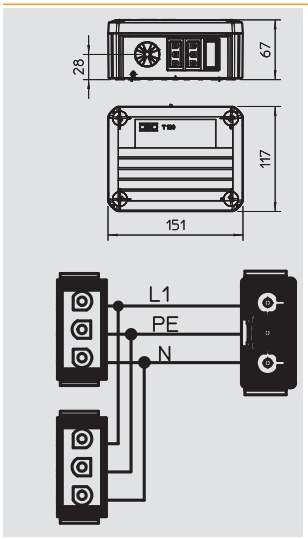

Doză de deriva ie T 100 WB 1S3 2S3D, priză și conector Wieland

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T100 WS 1S3 2S3D	–	4	gri deschis	40		1	20,700	**2007 87 6**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv antismulgere, cu prize Wieland confecționate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental. Adecvat pentru un diametru al cablului de la 7 la 21mm.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.

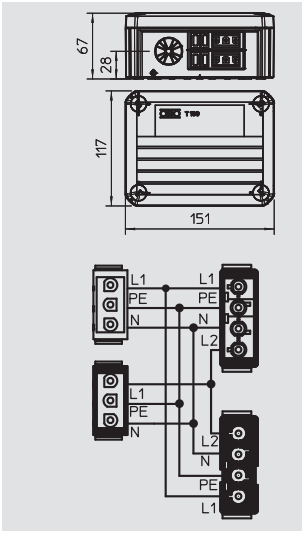

Doză de deriva ie T 100 WB 1S4 2S3C, priză și conector Wieland

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T100 WS 1S4 2S3C	–	4	gri deschis	40		1	24,500	**2007 87 4**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă , cu intrări prevăzute cu dispozitiv antismulgere, cu prize Wieland confecționate în prealabil, tip GST-18-i3 (s = negru/w = alb). Intrările pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental. Adecvat pentru un diametru al cablului de la 7 la 21mm.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac cu câmp de inscripționare şi sigilabil.



Piesă de blocare, doză de deriva ie T100 Wieland

Tip		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
TV WB SW		100	0,048	**2007 86 0**
TV WB WS		100	0,048	**2007 86 5**

PA Poliamidă €/buc.

Pentru montajul clemei Wieland cu 3, 4 sau 5 poli. Cu aceasta se poate monta clema de conexiune Wieland.

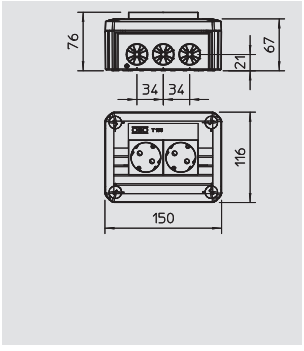

Doză de deriva ie, T 100 MSD, 2 Prize Modul 45 pe capac

Tip	Exe-cuție	In trări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 2MSD WS	2 prize albe 33°	10	gri deschis	5		1	25,850	**2007 82 1**
T 100 2MSD RO	2 prize roşii 33°	10	gri deschis	5		1	25,000	**2007 82 3**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă, cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare. Aceste intrări pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental! Adecvat pentru un diametru al cablului de la 7 la 21mm.
În capac se află, în funcție de tip, 2 sau 4 prize Modul 45 de culoare roşie sau albă.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac sigilabil, în cazul prizelor duble cu zonă de inscripționare.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Doză de derivație din termoplast, seria T cu dispozitiv antismulgere

Doză de deriva ie, T 100 MSD, 4 Prize Modul 45 pe capac

Tip	Exe-cuție	Intrări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 4MSD WS	4 prize albe 33°	10	gri deschis	5		1	35,200	**2007 82 5**

PP Polipropilenă €/buc.

Dozele de deriva ie din seria T sunt rezistente la UV. Dozele de derivație sunt din polipropilenă, cu intrări prevăzute cu dispozitiv de detensionare. Aceste intrări pot fi străpunse direct cu conductorii. Datorită structurii deosebite a deschiderii, conductorii nu pot fi desprinşi accidental! Adecvat pentru un diametru al cablului de la 7 la 21mm.
În capac se află, în funcție de tip, 2 sau 4 prize Modul 45 de culoare roşie sau albă.
Dozele de derivație pot fi montate cu şuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.
Capac sigilabil, în cazul prizelor duble cu zonă de inscripționare.

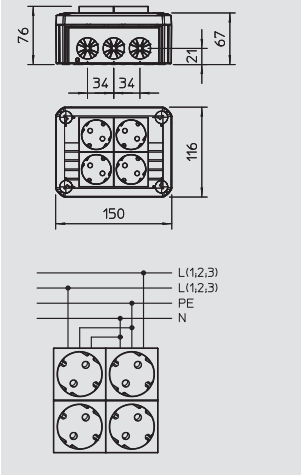

Capac, T-100, nepotrivit pentru prize Modul 45

Tip	Exe-cuție	Intrări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 D MSD2A	pentru 2 aparate Modul 45	–	gri deschis	8		1	6,200	**2007 82 6**

PP Polipropilenă €/buc.

Capac pentru doză de derivație T 100 din polipropilenă. Echipare în alb în funcție de tipul deschiderii pentru aparatele Modul 45 sau cu 2 sau 4 prize Modul 45 cu contact de protecție.
Capac sigilabil, în cazul prizelor duble cu zonă de inscripționare.



Capac doză de deriva ie T 100, cu 2 prize Modul 45

Tip	Exe-cuție	Intrări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 D 2MSD RO	2 prize albe 33°	–	gri deschis	4		1	15,600	**2007 82 4**

PP Polipropilenă €/buc.

Capac pentru doză de derivație T 100 din polipropilenă. Echipare în alb în funcție de tipul deschiderii pentru aparatele Modul 45 sau cu 2 sau 4 prize Modul 45 cu contact de protecție.
Capac sigilabil, în cazul prizelor duble cu zonă de inscripționare.

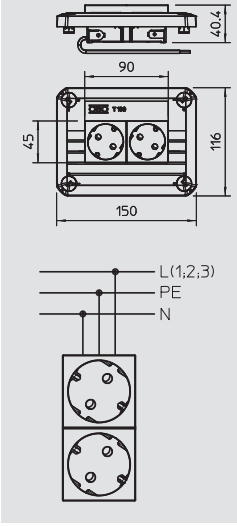

Capac doză de deriva ie T 100, cu 4 prize Modul 45

Tip	Exe-cuție	Intrări	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 D 4MSD WS	4 prize albe 33°	–	gri deschis	4		1	24,900	**2007 82 9**

PP Polipropilenă €/buc.

Capac pentru doză de derivație T 100 din polipropilenă. Echipare în alb în funcție de tipul deschiderii pentru aparatele Modul 45 sau cu 2 sau 4 prize Modul 45 cu contact de protecție.
Capac sigilabil, în cazul prizelor duble cu zonă de inscripționare.

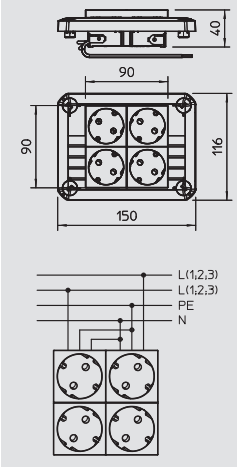

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Pentru comenzi, vă rugăm să indicați întotdeauna nr. articol

Doză de derivație din termoplast, seria T cu dispozitiv antismulgere

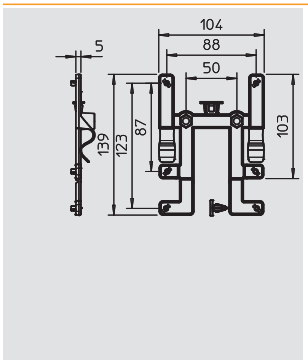

Element de fixare pentru jgheab de cablu

Tip	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
BE TS KR	10		10	2,800	**2007 83 5**

PC Policarbonat €/100 buc.

Elementul de fixare BE TS KR poate fi folosit pentru atașarea dozelor de deriva ie OBO, tipul T60 și T100, la toate jgheaburile pentru cabluri în câteva mișcari, rapid și fără unelte. Acesta ine doza de deriva ie în siguran ă. Cu toate acestea, ea poate fi demontată rapid după cum este necesar. Această opera ie poate fi făcută fără folosirea uneltelor.



Element de fixare pentru jgheab din sârmă

Tip	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
BE TS GR	10		10	2,300	**2007 83 3**

PC Policarbonat €/100 buc.

Elementul de fixare BE TS GR poate fi folosit pentru atașarea dozelor de deriva ie OBO, tipul T60 și T100, la toate jgheaburile pentru cabluri în câteva mișcari, rapid și fără unelte. Această opera ie poate fi făcută fără folosirea uneltelor. Acesta ine doza de deriva ie în siguran ă. Cu toate acestea, ea poate fi demontată rapid după cum este necesar.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Doză de derivație din termoplast seria T, FireBox

IP 65 E30 E90

Doză de derivație, FireBox T 100



Tip	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 100 E 4-5	oranj	17		1	27,400	**7205 51 0**

PP Polipropilenă €/buc.

Cutie de derivație pentru cabluri, fără halogeni, aprobat pentru menținerea în funcțiune a sistemului electric
conform DIN 4102 partea 12. Clasele de menținere în funcțiune de la E30 până la E90

Inclusiv bloc de cleme, realizat din ceramică specială rezistentă la temperaturi ridicate şi clemă pentru conductori de protecție marcați. Livrare cu ancore cu şurub pentru protecția la foc pentru fixarea fără dibluri.
Secțiuni nominale cabluri de forță: 1,5 până la 4 mm², cabluri de date cu Ø conductor 0,8 mm. Maximum 2 conductori de cupru rigizi 1,5 mm² pentru fiecare punct de prindere (îndepărtați protecția firului).
Tip de protecție ridicată IP65, clasa de rezistență la şoc IK07. Testat VDE.

Detalii privind tipurile de cabluri şi producătorii de cabluri pot fi găsite în certificatele de verificare generale ale autorității de verificare a materialelor MPA NRW, Erwitte.

Număr de puncte de prindere incl. clemă pentru conductori de protecție
Dimensiune interioară liberă: mm
136 x 102 x 57



IP 65 E30 E90

Doză de derivație, FireBox T 160

Tip	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 160 E 10-5	oranj	5		1	48,700	**7205 52 4**
T 160 E 16-5	oranj	5		1	53,800	**7205 52 8**

PP Polipropilenă €/buc.

Cutie de derivație pentru cabluri, fără halogeni, aprobat pentru menținerea în funcțiune a sistemului electric
conform DIN 4102 partea 12. Clasele de menținere în funcțiune de la E30 până la E90

Inclusiv bloc de cleme, realizat din ceramică specială rezistentă la temperaturi ridicate şi clemă pentru conductori de protecție marcați. Livrare cu ancore cu şurub pentru protecția la foc pentru fixarea fără dibluri.
Secțiuni nominale cabluri de forță: 10 mm², cabluri de date cu Ø conductor 0,8 mm. Maximum 2 conductori de cupru rigizi 4 mm² pentru fiecare punct de prindere (îndepărtați protecția firului).
Tip de protecție ridicată IP65, clasa de rezistență la şoc IK07. Testat VDE.

Detalii privind tipurile de cabluri şi producătorii de cabluri pot fi găsite în certificatele de verificare generale ale autorității de verificare a materialelor MPA NRW, Erwitte.

Număr de puncte de prindere incl. clemă pentru conductori de protecție
Dimensiune interioară liberă: mm
176 x 135 x 67



IP 65 E30 E90

Doză de derivație, FireBox T 160 D

Tip	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
T 160 E 4-8D	oranj	5		1	46,500	**7205 52 0**

PP Polipropilenă €/buc.

Cutie de derivație pentru cabluri, fără halogeni, aprobat pentru menținerea în funcțiune a sistemului electric
conform DIN 4102 partea 12. Clasele de menținere în funcțiune de la E30 până la E90

Inclusiv bloc de cleme, realizat din ceramică specială rezistentă la temperaturi ridicate, cu ancoră cu şurub pentru protecția la foc pentru fixarea fără dibluri.
Secțiune nominală: cablu de date cu Ø conductor 0,8 mm.
Tip de protecție ridicată IP65, clasa de rezistență la şoc IK06. Testat VDE.

Detalii privind tipurile de cabluri şi producătorii de cabluri pot fi găsite în certificatele de verificare generale ale autorității de verificare a materialelor MPA NRW, Erwitte.

Număr de puncte de prindere fără clemă pentru conductori de protecție
Dimensiune interioară liberă: mm
176 x 135 x 67



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Pentru comenzi, vă rugăm să indicați întotdeauna nr. articol



Presetupă pentru FireBox

Tip	Fi-let	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
V-TEC VM20 OR	M20 x 1,5	oranj	600		50	0,856	**7205 59 4**
V-TEC VM25 OR	M25 x 1,5	oranj	300		25	1,360	**7205 59 7**
V-TEC VM32 OR	M32 x 1,5	oranj	240		20	2,235	**7205 60 0**
V-TEC VM40 OR	M40 x 1,5	oranj	120		10	3,496	**7205 60 3**

PA Poliamidă €/100 buc.

Presetupă EMV rezistentă cu filet de montare metric conform IEC 423 cu piuliță cu cap rotunjit. Pentru cerințele ridicate de etanșeitate. Dispozitiv de detensionare, protecție la torsiune și etanșeitate pe tot domeniul de strângere. Inel de etanșare din cauciuc policloropren / butadien-acrilonitrilic. Margine de etanșare profilată la nivelul suportului intermediar, prin urmare nu este necesar niciun inel de etanșare cu filet de montare.
Verificat VDE, conform DIN EN 50262, Tip de protecție IP 68 la 5 bar 1 h.
Cutii de derivație pentru cabluri pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12 FireBox, seria T.

G	D mm	SW mm	E mm	L min. mm	L maks. mm	L1 mm	L2 mm
20 x M1,5	6 - 13	24	27	23,5	30,5	10	6
25 x M1,5	9 - 17	29	32	26	35	10	6
32 x M1,5	15 - 21	36	41	29	40	11	6
40 x M1,5	16 - 28	44	50	36	46	11	7



Contrapiuli ă pentru FireBox

Tip	Fi-let	Culoare	SW mm	Dim. E mm	Dim. L mm	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
116 M20 OR PA	M20 x 1,5	oranj	26	29	6	1200		100	0,250	**7205 64 4**
116 M25 OR PA	M25 x 1,5	oranj	32	36	6,5	1000		100	0,350	**7205 64 7**
116 M32 OR PA	M32 x 1,5	oranj	41	46	7	500		50	0,570	**7205 65 0**
116 M40 OR PA	M40 x 1,5	oranj	50	56	7,5	250		25	0,466	**7205 65 3**

PA Poliamidă €/100 buc.

Contrapiuliță conform DIN 46319, cu filet metric conform IEC 423.
Cutii de derivație pentru cabluri pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12 FireBox, seria T.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Doză de derivație pentru cabluri din termoplast B9/T

Doză de deriva ie B 9/T, cu membrană de perforare

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
B 9 T M 5	1 bloc de cleme	gri deschis	40		5	17,500	**2001 84 5**
B 9 T M	–	gri deschis	40		5	13,100	**2001 85 3**
B 9 T M NL	3 presetupe	gri deschis	40		5	17,100	**2001 86 1**
B 9 T M RO	–	gri-roșu	40		5	13,100	**2001 88 8**

PP Polipropilenă €/100 buc.

Doză de deriva ie pentru încăperi umede, alcătuită din două componente din plastic fără halogen, 8 intrări filet (M20 x 1,5), 1 intrare suplimentară în bază cu o intrare suplimentară în bază (pentru cabluri cu diametrul de până la 15 mm).
La utilizarea presetupelor (detensionare suplimentară) nu este necesară îndepărtarea membranei (câștig de timp). Gradul de protecție IP67 la membrana de străpungere și la presetupă.
Tensiune nominală 400 V; secțiune transversală nominală 4 - 6 mm².
Capacul este sigilabil cu 4 elemente de fixare rapidă pe tavan premontate prin înșurubare, care nu pot fi pierdute (180°).. Orificiile de fixare sunt dotate suplimentar cu o componentă moale din plastic, pentru un diametru al șuruburilor de 5 mm (distanță 75 mm).
2 capace pentru șuruburile de fixare și 1 șurub de fixare.
Dimensiuni interioare: 98 x 98 x 40 mm



Doză de deriva ie B 9/T, fără membrană de perforare

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
B 9 T 5	–	gri deschis	40		5	17,500	**2001 80 2**

PP Polipropilenă €/100 buc.

B9/T...: cuprinde două componente din plastic fără halogen,
8 intrări filetate (PG16) cu membrană de trecere (pentru cabluri cu diametru de până la 15 mm) pe partea inferioară. La utilizarea presetupelor (detensionare suplimentară) nu este necesară îndepărtarea membranei (câștig de timp). Grad de protecție IP 67 în cazul membranelor pentru perforare și la îmbinarea cu șuruburi a cablurilor fără îndepărtarea membranei pentru perforare.
Tensiune nominală 400 V; secțiune transversală nominală 4 - 6 mm².
Capacul este prins în șuruburi cu 4 elemente de fixare rapidă premontate, care nu pot fi pierdute (180°). Orificiile de fixare sunt dotate suplimentar cu o componentă moale din plastic, pentru un diametru al șuruburilor de 5 mm (distanță 75 mm). Dimensiuni interioare: 98 x 98 x 40



Placă de montaj, doză de deriva ie B 9/T

Tip	Înălțime mm	Lățimea mm		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
MP WI KL. FS	210	120		20	20,200	**7084 76 5**
MP WI KL. DD	210	120		20	20,200	**7085 11 1**

St Oțel FS zincat în bandă DD cu strat zinc-aluminiu, Double Dip €/buc.

Placă de montaj îndoită pentru fixarea pe lonjeronul jgheabului.



Bloc de cleme, doză de derivație, B 9/T

Tip	Culoare	Număr de locuri de prindere	Secțiune nominală mm²	Tensiune tensiune V	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KL-T 02-06	gri deschis	5	1,5-6	400	120		10	4,380	**2016 18 5**

PA Poliamidă €/100 buc.

Clema și șuruburile din oțel, zincate prin galvanizare și pasivate transparent, secțiune nominală 1,5 - 6 mm², tensiune nominală 400 V, cu 5 poli, cu cleme tip fișă secțiuni transversale maxime pentru fiecare punct de prindere: 3 x 6 mm², 4 x 4 mm² sau 6 x 2,5 mm².



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Pentru comenzi, vă rugăm să indicați întotdeauna nr. articol



Doză de derivație, B25M, fără filet

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
B 25 M 5	1 bloc de cleme	gri deschis	80		5	13,100	**2001 12 8**
B 25 M	–	gri deschis	80		5	10,400	**2001 13 6**

UF Duroplast, Aminoplast tip 131.5 €/100 buc.

Grad de protecție IP54, tensiune nominală 660 V, secțiune transversală nominală 2,5 mm², 2 orificii de fixare pentru șuruburi de până la 4,5 mm Ø în interiorul cutiei (garniturile de etanșare și capacele sunt anexate), filet de fixare M6 și suprafață de lipire sub podea, 1 șurub pentru capac,
7 intrări detașabile Ø 21 mm (M20) cu 4 intrări pentru cabluri EDVS 20 pentru diametre de 7,5-14 mm.
Dimensiuni interioare: 73 x 73 x 35 mm.

IP 54 | M20 | 2,5 mm² | 7 | 660 V | D | M



Doză de derivație, B 40 M, fără filet

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
B 40 M 5	1 bloc de cleme	gri deschis	80		5	16,500	**2001 16 0**
B 40 M	–	gri deschis	80		5	12,000	**2001 17 9**

UF Duroplast, Aminoplast tip 131.5 €/100 buc.

Grad de protecție IP54, tensiune nominală 660 V, secțiune transversală nominală 4 mm², 2 orificii de fixare pentru șuruburi de până la 4,5 mm Ø în interiorul cutiei, însă în exteriorul spațiului de prindere. Filet de fixare M6 și suprafață de lipire sub podea. 2 șuruburi pentru capac,
7 intrări detașabile Ø 20,5 mm (M20) cu 4 intrări pentru cabluri EDVS 20 pentru diametre de 7,5-15 mm.
Dimensiuni interioare: 78 x 78 x 43 mm.

IP 54 | M20 | 4 mm² | 7 | 660 V | D | M



Doză de derivație, B 60 M, fără filet

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
B 60 M 5	1 bloc de cleme	gri deschis	80		5	18,300	**2001 20 9**
B 60 M	–	gri deschis	80		5	14,700	**2001 21 7**

UF Duroplast, Aminoplast tip 131.5 €/100 buc.

Grad de protecție IP54, tensiune nominală 660 V, secțiune transversală nominală 6 mm², 2 orificii de fixare pentru șuruburi de până la 4,5 mm Ø în spațiul interior al cutiei (garniturile de etanșare și capacele sunt anexate), filet de fixare M6 și suprafață de lipire sub podea, 4 șuruburi pentru capac,
7 intrări detașabile Ø 20,5 mm (M20) cu 4 intrări pentru cabluri EDVS 20 pentru diametre de 7,5-15 mm.
Dimensiuni interioare: 83 x 83 x 47 mm.

IP 54 | M20 | 6 mm² | 7 | 660 V | D | M



Doză de derivație, B 100 M, fără filet

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
B 100 M 5	1 bloc de cleme	gri deschis	30		5	38,000	**2001 24 1**
B 100 M	–	gri deschis	30		5	31,000	**2001 26 8**

UF Duroplast, Aminoplast tip 131.5 €/100 buc.

Grad de protecție IP54, tensiune nominală 660 V, secțiune transversală nominală 10 mm², 4 orificii de fixare pentru șuruburi de până la 5 mm Ø în interiorul cutiei, însă în exteriorul spațiului de prindere. 4 șuruburi pentru capac, cu posibilitate de plombare prin intermediul capacelor-plombă mici livrate,
6 intrări detașabile Ø 25,5 mm (M25) cu 4 intrări pentru cabluri EDVS 25 pentru diametre de 7,5-22 mm.
Dimensiuni interioare: 108 x 108 x 51 mm.

IP 54 | M25 | 10 mm² | 6 | 660 V | IK 04 | M

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Doză de derivație din duroplast, seria B

Doză de derivație, B 160 M, fără filet

IP 54 | M32 | 16 mm² | 8 | 660 V | IK 05 | Fluor Chlor frei | M

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
B 160 M 5	1 bloc de cleme	gri deschis	10		1	70,000	**2001 29 2**
B 160 M	–	gri deschis	10		1	55,000	**2001 30 6**

UF Duroplast, Aminoplast tip 131.5 €/100 buc.

Grad de protecție IP54, tensiune nominală 660 V, secțiune transversală nominală 16 mm², 4 orificii de fixare pentru șuruburi de până la 5,5 mm Ø în interiorul cutiei, însă în exteriorul spațiului de prindere.
4 șuruburi pentru capac, cu posibilitate de plombare prin intermediul capacelor-plombă mici livrate,
8 intrări detașabile Ø 32,5 mm (M32) cu 4 intrări pentru cabluri EDVS 32 pentru diametre de 12-30 mm.
Dimensiuni interioare: 150 x 125 x 61 mm.



Doză de derivație, B 250 M, fără filet

IP 54 | M32 | 25 mm² | 12 | 660 V | IK 05 | Fluor Chlor frei | M

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
B 250 M	–	gri deschis	6		1	85,000	**2001 34 9**

UF Duroplast, Aminoplast tip 131.5 €/100 buc.

Grad de protecție IP54, tensiune nominală 660 V, secțiune transversală nominală 25 mm², 4 orificii de fixare pentru șuruburi de până la 5,5 mm Ø în interiorul cutiei, însă în exteriorul spațiului de prindere.
4 șuruburi pentru capac, cu posibilitate de plombare prin intermediul capacelor-plombă mici livrate,
12 intrări detașabile Ø 32,5 mm (M32) cu 4 intrări pentru cabluri EDVS 32 pentru diametre de 12-30 mm.
Dimensiuni interioare: 224 x 149 x 75 mm.



Garnitură de etanșare, doză de deriva ie seria B

IP 54 | M | Fluor Chlor frei | M

Tip	Mărime	pentru Ø mm	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
EDVS M20 LGR	M 20	0-17	gri deschis	1200		100	0,125	**2012 37 5**
EDVS M25 LGR	M 25	0-22	gri deschis	1200		100	0,185	**2012 38 3**
EDVS M32 LGR	M 32	0-28	gri deschis	600		50	0,295	**2012 39 1**

PE Polietilenă €/100 buc.

Niplul cu înfigere poate fi ajustat în funcție de diametrul respectiv de cablu.

Dimensiuni importante Garnitura de etanșare

G	L mm	a mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	D8 mm
M20	12,8	3,4	24,8	20,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 17		
M25	14,5	4,3	29,5	25,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 20	19 - 22	
M32	17,8	4,4	36,3	32,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 20	19 - 25	24 - 28



Bloc de cleme, doză de derivație, seria B

10 mm² | 5 | VDE

Tip	Număr de locuri de prindere	Secțiune nominală mm²	Tensiune tensiune V	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KL 100	5	4-10	660	60		5	7,000	**2016 12 5**

MF Duroplast, rășină melaminată tip 150 €/100 buc.

Cleme din alamă nichelate, șuruburi din oțel zincat prin galvanizare și pasivat transparent, secțiune transversală nominală 4 - 10 mm², tensiune nominală 660 V, cu 5 poli, cu cleme U, secțiuni transversale maxime pentru fiecare punct de prindere: 3 x 10 mm², 4 x 6 mm² sau 4 x 4 mm².



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Pentru comenzi, vă rugăm să indicați întotdeauna nr. articol



Doză de derivație, B 9/K goală, cu filet

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
B 9 K M	3 presetupe	gri deschis	60		5	13,500	**2001 94 2**

UF Duroplast, Aminoplast tip 131.5 €/100 buc.

Grad de protecție IP54, cutie goală pentru utilizarea clemelor individuale, 4 șuruburi de capac din plastic, prin urmare cu siguranță aboslută în privința coroziunii, 2 baze de fixare pentru șuruburi până la 5 mm Ø, 7 intrări detașabile cu filet M20 x 1,5. 3 presetupe din poliamidă pentru un diametru al cablului de 9-12 mm tip 106 M.
Dimensiuni interioare: 84 x 84 x 34 mm.



Doză de derivație, B 9/B M goală, cu filet

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
B 9 B M 5	1 bloc de cleme	gri deschis	80		5	16,000	**2001 61 6**
B 9 B M	–	gri deschis	80		5	9,960	**2001 63 2**

UF Duroplast, Aminoplast tip 131.5 €/100 buc.

Grad de protecție IP54, tensiune nominală 660 V, secțiune transversală nominală 2,5 mm², 2 orificii de fixare pentru șuruburi de până la 5 mm Ø aflate pe partea exterioară a cutiei, 4 șuruburi pentru capac, 7 intrări detașabile cu filet M20 x 1,5, utilizate de preferință pentru presetupele cu filet de montare scurt.
Dimensiuni interioare: 73 x 73 x 35 mm.



Doză de derivație, B 10 M, cu filet

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
B 10 M 5	1 bloc de cleme	gri deschis	80		5	22,480	**2002 14 0**
B 10 M	–	gri deschis	80		5	17,360	**2002 16 7**

UF Duroplast, Aminoplast tip 131.5 €/100 buc.

Grad de protecție IP54, tensiune nominală 660 V, secțiune transversală nominală 2,5 - 4, în combinație cu blocul de cleme 700/6 M cutia are secțiunea transversală nominală de 4 mm², 2 orificii de fixare pentru șuruburi până la 5 mm Ø pe partea exterioară a cutiei. 4 șuruburi pentru capac, 7 intrări detașabile cu filet M20 x 1,5, utilizate de preferință pentru presetupele cu filet de montare scurt.
Dimensiuni interioare: 80 x 80 x 39 mm.



Doză de derivație, B 11 M, cu filet

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
B 11 M 5	1 bloc de cleme	gri deschis	24		1	39,700	**2002 32 9**
B 11 M	–	gri deschis	24		1	32,200	**2002 34 5**

UF Duroplast, Aminoplast tip 131.5 €/100 buc.

Grad de protecție IP54, tensiune nominală 660 V, secțiune transversală nominală 10 mm², 2 orificii de fixare pentru șuruburi de până la 6 mm Ø aflate pe partea exterioară a cutiei, 4 șuruburi pentru capac, 10 intrări cu filet M20 x 1,5, utilizate de preferință pentru presetupele cu filet de montare scurt.
Dimensiuni interioare: 125 x 100 x 44 mm.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Doză de derivație din duroplast, seria B

Doză de derivație, B 12 M, cu filet

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
B 12 M 5	1 bloc de cleme	gri deschis	12		1	96,700	**2002 50 7**
B 12 M	–	gri deschis	12		1	65,500	**2002 52 3**

UF Duroplast, Aminoplast tip 131.5 €/100 buc.

Grad de protecție IP54, tensiune nominală 660 V, secțiune transversală nominală 16 mm², 2 orificii de fixare pentru șuruburi de până la 6 mm Ø aflate pe partea exterioară a cutiei. 4 șuruburi pentru capac, 10 intrări cu filet M25 x 1,5.
Dimensiuni interioare: 178 x 126 x 57 mm

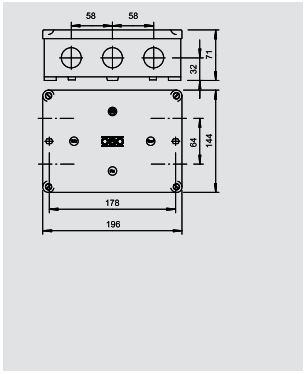

Bloc de cleme, doză de derivație, seria B

Tip	Număr de locuri de prindere	Secțiune nominală mm²	Tensiune tensiune V	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
700 6	5	4-6	660	120		10	3,460	**2017 29 6**

MF Duroplast, rășină melaminată tip 150 €/100 buc.

Cleme din alamă nichelate, șuruburi din oțel zincat prin galvanizare și pasivat transparent, secțiune transversală nominală 4 - 6 mm², tensiune nominală 660 V, cu 5 poli, cu cleme U, secțiuni transversale maxime pentru fiecare punct de prindere: 3 x 6 mm², 4 x 4 mm², 5 x 2,5 mm² sau 8 x 1,5 mm².



Mufă conectare cabluri

Tip	Intrări	Dim. D mm	Dim. L mm	Culoare	Ambalaj de expediție bucată		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
117 5x2.5	Pg 16	28	64	gri deschis	100		10	5,310	**2022 02 8**
117 5x6	Pg 21	33,5	82	gri deschis	60		5	14,600	**2022 06 0**

PS Polistiren €/100 buc.

Grad de protecție IP54, tensiune nominală 660 V. În conformitate cu standardele VDE, mufele de legătură sunt destinate exclusiv pentru pozări fixe!



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014

Pentru comenzi, vă rugăm să indicați întotdeauna nr. articol



Cartuş Aquasit

IP 68 | 400 V | Fluor Chlor Brom HALOGENFREE

Tip	Conţinut ml		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KVM	250		1	42,000	**2363 01 0**

€/buc.

Aquasit este o masă de injectare formată din două componente într-un cartuş de presare pentru utilizări în spaţii cu un nivel de umiditate extrem de ridicat şi de durată. Acesta poate fi utilizat şi în caz de şoc mecanic şi vibraţii.
Cartuşul este adecvat pentru utilizarea în pistoalele uzuale. Ambalajul din aluminiu nedeschis poate fi depozitat la temperatura camerei până la un an. După deschiderea cartuşului, materialul ar trebui prelucrat în interval de 24 de ore.
Proprietă i Aquasit:
Gradul de protec ie: IP68 1,8 bar / h 1000
Tensiunea nominală: 400 V
Rezisten ă de penetrare:> 20 kV / mm, conform VDE 0291 partea 2
Rezisten a de izola ie:> 50 milliohms
Temperatura de operare: de la -40 la +90 ° C
Temperatura de prelucrare: 0 până la +40 ° C
Fără halogeni, fără silicon, izocianat
Ecologic şi fără a fi nevoie să fie etichetat

Consumul de materiale Aquasit

Tips	A6	A8	A11	A14	A18	T25	T40	T60	T100	B9/T
Patronu daudzums	0,3	0,5	0,8	1,1	1,4	0,7	1,0	1,7	2,9	1,6



Ţeavă pentru amestec AQUASIT

Tip		Amb. Unit. amb.	Greutate kg/100 VPE	Nr.art.
KVM-M		1	17,000	**2363 01 5**

€/unit.de amb.

10 ţevi amestec la set. Amestecare simplă automată de la OBO AQUASIT prin comprimarea masei de injectare din cartuş.



Pistol pentru cartuş Aquasit

Tip		Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KVM-P		2	100,000	**2363 01 9**

€/buc.

Pistol pentru cartuş 1-K de calitate superioară pentru utilizarea cu masa de injectare la rece AQUASIT. Pistolul poate fi utilizat şi pentru cartuşele normale de 300 ml.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / ro / 11/09/2014 (LLExport_04166) / 11/09/2014