


Fișă tehnică

Descărcător de supratensiune cu 3 poli + NPE cu semnalizare la distanță

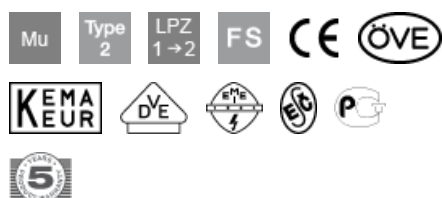

V 20-C/...: Descărcător de supratensiune tip 2 (clasa C) conform EN 61643-11 (VDE 0675 partea 6-11).

- Cu soclu Multibase cu cleme de legătură multiple
- Unitate completă, alcătuită din cartuș și soclu, premontată și conectată
- Verificat VDE
- Potrivit pentru sisteme de rețea TN și TT
- Cartuș debroșabil, se poate separa de soclu fără unelte
- Cu semnalizare la distanță, contact de închidere fără potențial, pentru monitorizarea funcționării
- Inclusiv dispozitiv de declanșare termic și dinamic
- Cu afișaj optic al funcționării
- Capacitate ridicată de descărcare la o durată de utilizare îndelungată
- Marcaj conexiuni

Exemplu de utilizare: blocuri de locuințe, case particulare și industrie

| Tip | Cea mai mare tensiune de durată V | Execuție | Amb. bucată | Greutate kg/100 buc. | Nr. art. |
|-----------------|--------------------------------------|----------|-------------|----------------------|----------|
| V20-C 2+NPEFS15 | 150 | 2+NPE | 1 | 32.200 | 5094750 |
| V 20-C 3+NPE+FS | 150 | 3+NPE | 1 | 41.300 | 5094764 |

€/buc.