


Fișă tehnică Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 40 mm

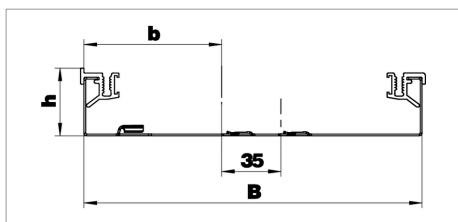

Parte inferioară a canalului pentru instalații pe pardoseală, cu o singură conductă, pentru capac orb/pentru montaj cu taluz pe o singură latură, cu profiluri laterale de aluminiu atașabile prin înfigere cu rol de susținere și fixare a capacului de canal, bază cu eclise de oprire pentru max. 2 pereți de separație aplicabili cu conectare proprie și mulaj pentru unghiul pentru cablu de protecție. Înălțimea canalului adecvată pentru asamblarea Telitank.

Tip	lățimea mm	Lungime mm	Înălțimea canalului mm	Secțiune utilă cm ²	Amb. m	Greutate kg/100 m	Nr. art.
AIKU 15040	150	2400	40	45	2.4	234.300	7404700
AIKU 20040	200	2400	40	63	2.4	273.700	7404704
AIKU 25040	250	2400	40	81	2.4	312.900	7404712

St Oțel

F zincat la cald

€/m

