


Fișă tehnică Clemă de susținere, profil 1268

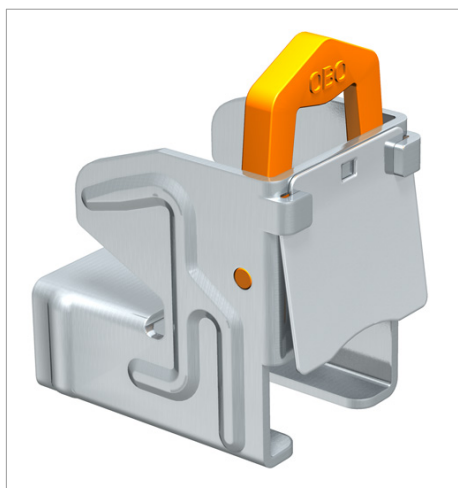

Clemă de susținere acoperită cu un strat de protecție împotriva ruginii, fără șuruburi, cu arc de blocare compatibil cu șinele profilate de tipul 1268 SL și 1268 S/SL. Pentru fixarea rapidă pe profilele din oțel la montajul jgheaburilor, al bridelor U, dispozitivelor de susținere a corpurilor de iluminat, etc. Un sistem complet este format din 2 cleme de susținere și o bucată de șină profilată C cu lungime opțională, precum și 2 capace de protecție.

Tip	Grosimea flanșei mm	Măsură L mm	Măsură B mm	Măsură H mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
328 1	5 - 11	57	39.5	54.3	50	10.800	1408011
328 2	10 - 19	67	39.5	54.3	50	12.500	1408046

St Oțel

ZD zincat, Deltatone 500

€/10

