


## Fișă tehnică Presetupă, filet PG lung

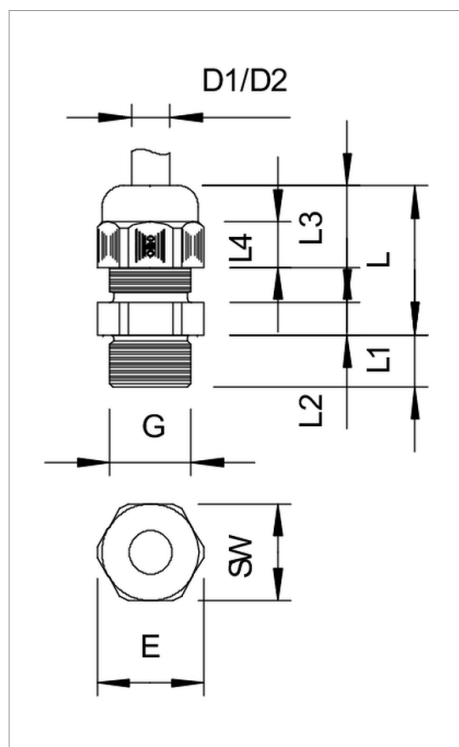

Cel mai rapid și mai comod mod pentru detensionare și etanșeitate în cazul presetupelor pentru doze și al carcaselor: presetupele V-TEC VM cu calități recunoscute de la OBO. Cu marginea de etanșare integrată și tehnica specială a lamelor de la OBO se respectă clasa de protecție IP68. Detensionarea și etanșeitatea sunt verificate conform DIN EN 50262.

Filetele sunt metrice sau PG - și prin urmare pot fi utilizate universal și comod. Odată înșurubată, instalația durează pentru totdeauna: adaptarea optimă a filetelor cu panta corectă asigură stabilitatea durabilă la vibrații.

Utilizări: de la spațiile rezidențiale private cu doze de derivație până la utilizările industriale în tabloul electric.

Tip	Filet	Culoare	Ambalaj de expediție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
V-TEC L PG7 LGR	Pg 7	gri deschis; RAL 7035	500	50	0.410	2024284
V-TEC L PG9 LGR	Pg 9	gri deschis; RAL 7035	500	50	0.670	2024292
V-TEC L PG11 LGR	Pg 11	gri deschis; RAL 7035	500	50	0.930	2024306
V-TEC L PG13 LGR	Pg 13,5	gri deschis; RAL 7035	600	50	1.090	2024314
V-TEC L PG16 LGR	Pg 16	gri deschis; RAL 7035	250	25	1.490	2024322
V-TEC L PG21 LGR	Pg 21	gri deschis; RAL 7035	300	25	2.330	2024330
V-TEC L PG29 LGR	Pg 29	gri deschis; RAL 7035	240	20	3.860	2024349
V-TEC L PG36 LGR	Pg 36	gri deschis; RAL 7035	120	10	7.750	2024357
V-TEC L PG42 LGR	Pg 42	gri deschis; RAL 7035	60	5	10.070	2024365
V-TEC L PG48 LGR	Pg 48	gri deschis; RAL 7035	60	5	10.730	2024373

PA Poliamidă

€/100

