
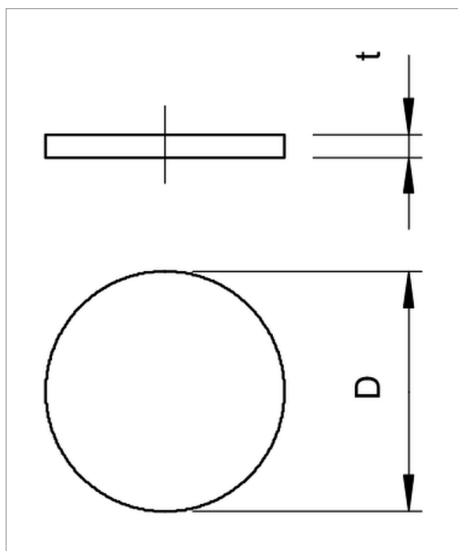


Fișă tehnică Capac etanșare, PG

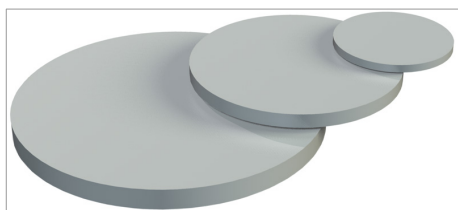

Șaiba de etanșare oferă atât protecție mecanică, precum și respectarea gradului de protecție al presetupelor din plastic și metal conform DIN 46320 înainte de instalarea cablului.

Utilizare: șaibele sunt poziționate între șurubul și inelul de presare. În cazul în care se dorește respectarea sigură a IP65, se recomandă poziționarea șaibelor între inelul de presare și inelul de etanșare. Pentru montajul cablului sunt îndepărtate șaibele și pot fi reutilizate.

Tip	Dimensiune mm	Dimensiune D mm	Dimensiune t mm	Ambalaj de expediție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
107 V PG 7 PVC	Pg 7	11	0.5	12000	100	0.013	2029707
107 V PG 9 PVC	Pg 9	13.5	0.5	12000	100	0.020	2029715
107 V PG11 PVC	Pg 11	16.5	0.5	10000	100	0.030	2029723
107 V PG13.5 PVC	Pg 13,5	18.5	0.5	10000	100	0.038	2029731
107 V PG16 PVC	Pg 16	20.5	0.5	8000	100	0.048	2029758
107 V PG21 PVC	Pg 21	26	0.5	12000	100	0.075	2029766
107 V PG29 PVC	Pg 29	35	1	1000	100	0.135	2029774

PVC Policlorură de vinil

€/100

