
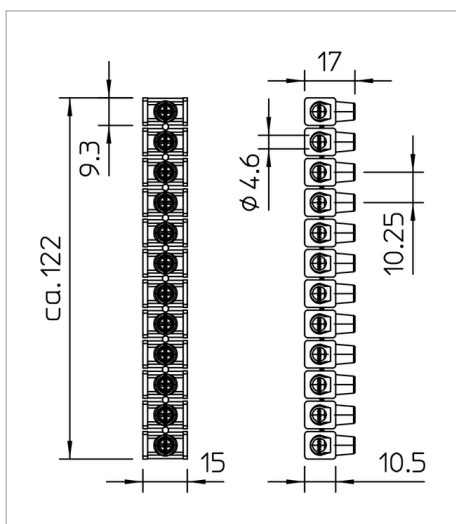


Fișă tehnică Cleme de derivație tip Dolü, deschise pe ambele părți

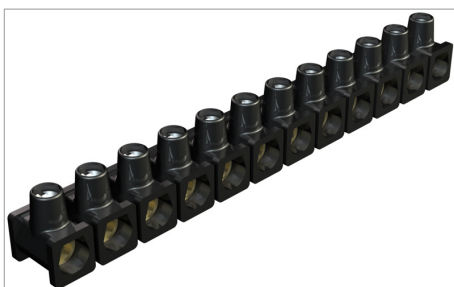

* sortare pe culorile negru, maro, albastru și galben-verde.

Deschideți bilateral clemele din alamă, șuruburile din oțel, zincate prin galvanizare și pasivate transparent, cu 12 poli, din blocul de cleme individuale separabile.

Șuruburi înțoarse în sus, fără risc de pierdere.

Secțiune transversală nominală 2,5 ÷ mm²

Tensiune nominală 380 V

Curent nominal 16 A

Secțiuni transversale maxime pentru fiecare punct de prindere: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² sau 6 x 1 mm².

Tip	Culoare	Ambalaj de expediție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
70 VDE	sortimente	400	10	2.500	2055023

PA Poliamidă

€/100

