


## Fișă tehnică Cleme șir, poliamidă

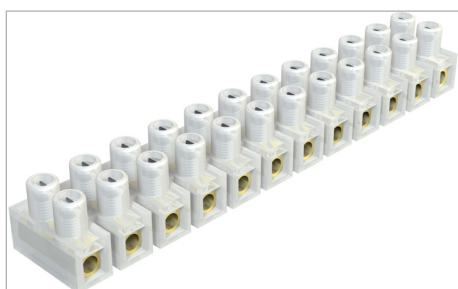

Cleme din alamă, șuruburi din oțel, zincate prin galvanizare și pasivate albastru, regletă cu 12 poli, separabilă în cleme individuale. Șuruburi fără risc de pierdere.


Secțiune nominală  $4 \div \text{mm}^2$

Tensiune nominală 450 V

Curent nominal 32 A

Prindere maximă pe fiecare parte:  $4 \text{ mm}^2$  monofilar sau  $2,5 \text{ mm}^2$  cablu lițat, cu manșon pentru conductor de cablu

Temperatură maximă aprobată conform EN 60998: între  $-5$  și  $+85$  °C.

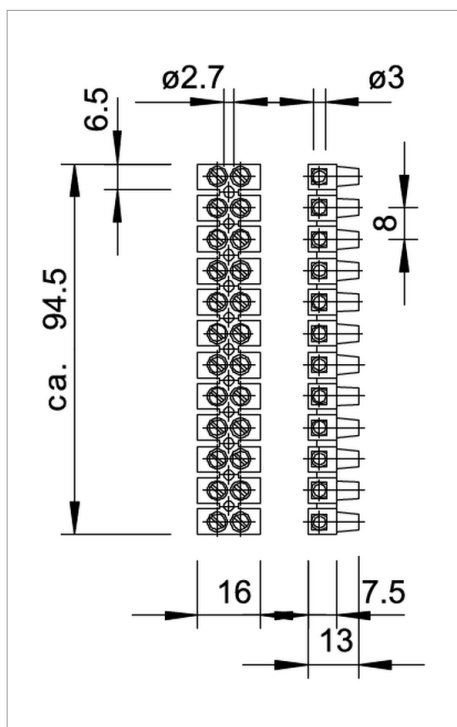

Tip	Culoare	Ambalaj de expediție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
72 VDE	transparent	500	10	2.000	2055929

PA Poliamidă

€/100

