
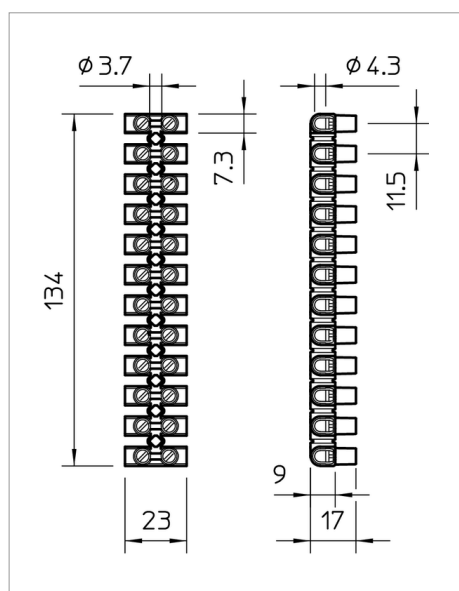


Fișă tehnică Cleme șir, polipropilen

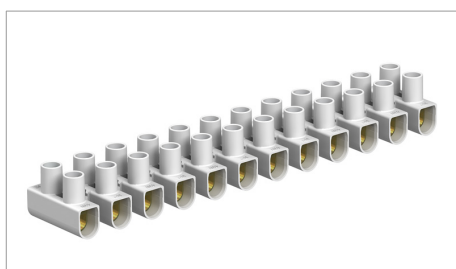

Verificat conform EN 60998.

Cleme din oțel, șuruburi din oțel, zincate prin galvanizare, cu 12 poli, din blocuri de cleme individuale separabile prin "twist'n'pull".

Șuruburi răsucite puternic, fără risc de pierdere.

Temperatura ambientală maximă admisă conform EN 60998: între -5 și +80 °C.

Secțiune transversală nominală 10 ÷ mm²

Tensiune nominală 450 V

Curent nominal 57 A

Prindere maximă pe fiecare parte: 10 mm² monofilar sau 6 mm² cablu lițat, fără manșon pentru conductor de cablu.

Tip	Culoare	Ambalaj de expediție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
76 CE WS	alb	100	10	4.300	2056372
76 CE SW	negru	100	10	4.300	2056380

PP Polipropilenă

€/100

