
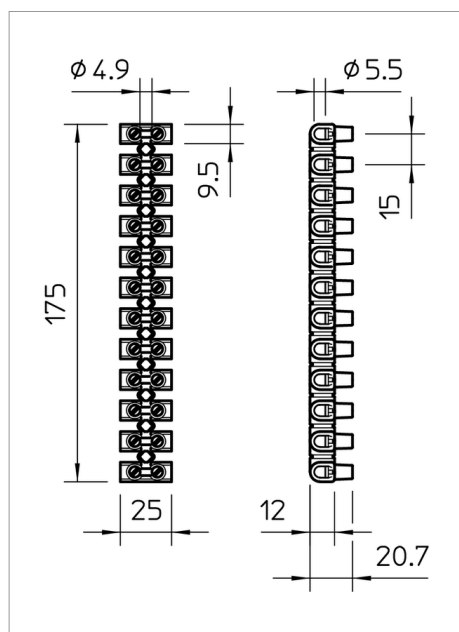


Fișă tehnică Cleme șir, polipropilen

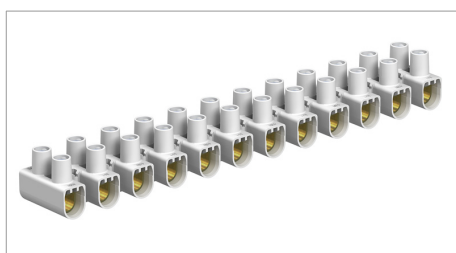

Verificat conform EN 60998.

Cleme din oțel, șuruburi din oțel, zincate prin galvanizare, cu 12 poli, din blocuri de cleme individuale separabile prin "twist'n'pull".

Șuruburi răsucite puternic, fără risc de pierdere.

Temperatura ambientală maximă admisă conform EN 60998: între -5 și +80 °C. Secțiune transversală nominală 16 ÷ mm²

Tensiune nominală 450 V

Curent nominal 76 A

Prindere maximă pe fiecare latură: 16 mm² cu mai multe fire sau 10 mm² cablu lițat, fără manșon pentru conductor de cablu.

Tip	Culoare	Ambalaj de expediție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
78 CE WS	alb	100	10	7.500	2056550
78 CE SW	negru	100	10	7.500	2056569

PP Polipropilenă

€/100

