
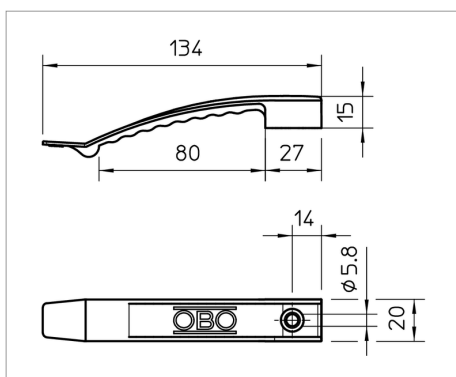


Fișă tehnică Clemă de cabluri, pentru 8 conductori

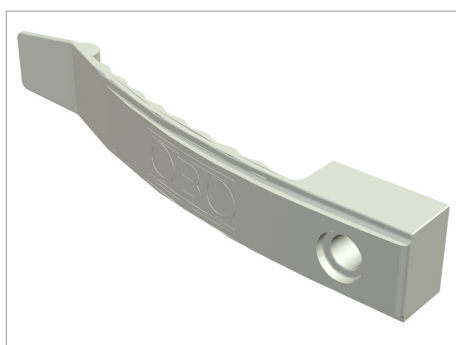

Variantă standard pentru domenii generale de utilizare, spre exemplu pentru planșeele intermediare și instalare între pereți.

Înălțimea clemei 9 mm - cu distanțier 13 mm.

Orificiu de fixare 6 mm Ø.

Execuție gri mineral: execuție ignifugă, special pentru utilizarea în tavanele duble.

Termoplast , gri mineral RAL 7030, ignifug conform VDE 0471/DIN IEC 695 partea 2-1, temperatură de verificare 960 °C, respectiv V-O conform UL 94, fără halogeni.

Înălțimea clemei 9 mm - cu distanțier 13 mm.

Orificiu de fixare 6 mm Ø.

Tip	Numărul conductorilor NYM 3 x 1,5	Culoare	Ambalaj de expediție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
2032	8	gri deschis; RAL 7035	400	50	1.300	2205017
2032 SP	8	gri deschis; RAL 7035	100	100	0.835	2204975
2032 F	8	gri piatră; RAL 7030	400	50	1.412	2204908



PA Poliamidă

€/100