
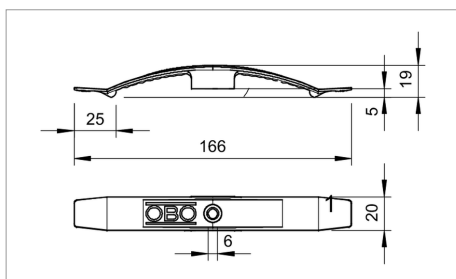


Fișă tehnică Clemă de cabluri, pentru 10 conductori

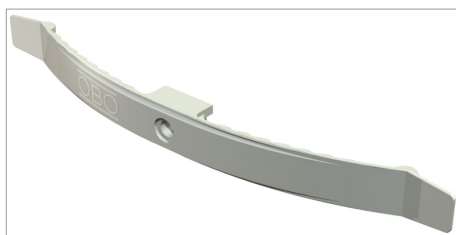

Variantă standard pentru domenii generale de utilizare, spre exemplu pentru planșeele intermediare și instalare între pereți.

Înălțimea clemei 9 mm - cu distanțier 13 mm.

Orificiu de fixare 6 mm Ø.

Variantă de culoare gri mineral: versiune ignifugă, destinată în special utilizării în planșeele intermediare.

Termoplast, gri mineral RAL 7030, ignifug conform VDE 0471/DIN IEC 695 Partea 2-1, temperatură de verificare 960°C, respectiv V-O conform UL 94, fără halogeni.

Înălțimea clemei 9 mm - cu distanțier 13 mm.

Orificiu de fixare 6 mm Ø.

Tip	Numărul conductorilor NYM 3 x 1,5	Culoare	Ambalaj de expediție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
2034	10	gri deschis; RAL 7035	400	50	0.808	2205041
2034 SP	10	gri deschis; RAL 7035	100	100	0.808	2204991
2034 F	10	gri piatră; RAL 7030	400	50	0.808	2204924

PA Poliamidă

€/100