


## Fișă tehnică Descărcător combinat cu 3 poli + NPE



V 25-B+C/...: Descărcător combinat, descărcător de trăsnet și de supratensiune tip 1+2 conform DIN EN 61643-11 (B+C conform VDE 0675 Partea 6).

- Cu soclu Multibase cu cleme de legătură multiple
- Unitate completă, alcătuită din cartuș și soclu, premontată și conectată
- Universal pentru sisteme TN-S și TT
- Descărcător debroșabil cu dispozitiv dinamic de declanșare
- Cu afișaj optic al funcționării
- Nivel de protecție • Descărcător cu varistor pe bază de oxid de zinc, capsulat, ce nu permite emisii de scânteie în afara carcasei, pentru utilizarea în tablouri electrice standard
- Marcaj conexiuni

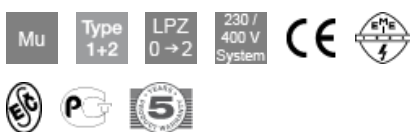

Exemplu de utilizare: clădiri cu alimentare prin linii aeriene sau pentru realizarea egalizării de potențial pentru protecția la trăsnet pentru clădiri rezidențiale.

Tip	Cea mai mare tensiune de durată V	Variantă	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
V25-B+C 1+NPE	280	complet, cu 1 pol cu NPE; 280V	1	28.000	5094457
V25-B+C 2+NPE	280	2 poli complet cu NPE; 280V	1	37.000	5094460
V25-B+C 3+NPE	280	3 poli complet cu NPE; 280V	1	51.000	5094463

€/buc.