

Fișă tehnică Șufă din oțel cu inserție de cânepă




Cablu de tracțiune din sârmă de oțel, execuție zincată, cu inserție fibroasă (cânepă).

Șufă Ø 2 - 6 mm: Cablu din lițe rotunde 6 x 7 conform DIN 3055.

Șufă Ø 8 - 10 mm: Cablu din lițe rotunde 6 x 19 conform DIN 3060.

Forță de rupere minimă 1770 N/mm².

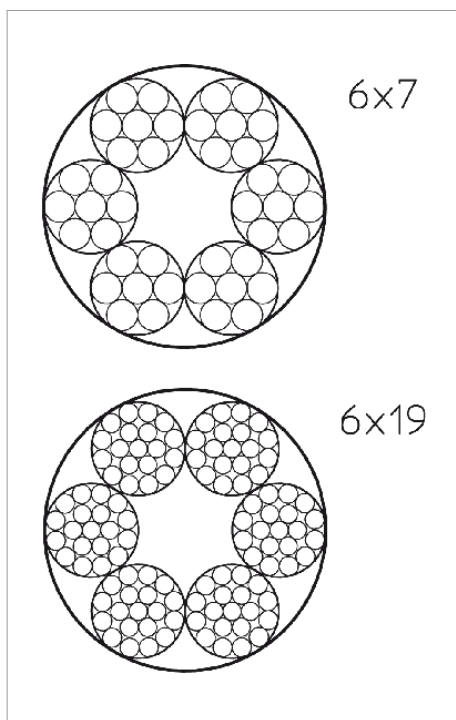

Tip	Diametrul cablului mm	Sarcină de rupere kN	În inele m	Greutate kg/100 m	Nr. art.
957 2 G	2	2.35	50	1.430	5303202
957 3 G	3	5.29	50	3.220	5303206
957 4 G	4	9.41	50	5.720	5303214
957 5 G	5	14.7	50	8.940	5303222
957 6 G	6	21.1	50	12.900	5303230
957 8 G	8	34.8	50	22.900	5303257
957 10 G	10	54.4	50	35.700	5303265

St Oțel

G zincat galvanic

€/10

