


Fișă tehnică Stâlp de suspendare US 7

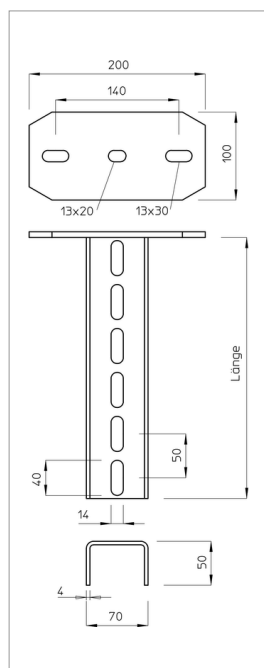

Montant suspendat (profil U) cu flanșă sudată.

Pentru montare pe tavane orizontale din beton și profile de susținere din oțel.

La montarea bilaterală a consolelor, sau la montarea consolelor la capătul montantului se va folosi întotdeauna distanțierul tip DSK 61.

Tip	Lungime mm	Grosimea materialului mm	Sarcină de tracțiune (în funcție de grosimea profilului de tavan) kN	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
US 7 K 20 FT	200	4	11		176.000	6339018
US 7 K 30 FT	300	4	11		216.000	6339034
US 7 K 40 FT	400	4	11		257.000	6339050
US 7 K 50 FT	500	4	11		297.000	6339077
US 7 K 60 FT	600	4	11		337.000	6339093
US 7 K 70 FT	700	4	11		378.000	6339115
US 7 K 80 FT	800	4	11		418.000	6339131
US 7 K 90 FT	900	4	11		458.000	6339166
US 7 K 100 FT	1000	4	11		499.000	6339182
US 7 K 110 FT	1100	4	11		539.000	6339190
US 7 K 120 FT	1200	4	11		579.000	6339204
US 7 K 130 FT	1300	4	11		620.000	6339212
US 7 K 140 FT	1400	4	11		660.000	6339220
US 7 K 150 FT	1500	4	11		701.000	6339239
US 7 K 160 FT	1600	4	11		741.000	6339247
US 7 K 170 FT	1700	4	11		781.000	6339255
US 7 K 180 FT	1800	4	11		822.000	6339263
US 7 K 190 FT	1900	4	11		862.000	6339271
US 7 K 200 FT	2000	4	11		902.000	6339298

St Oțel

FT zincat prin imersie

€/bu