


## Fișă tehnică Descărcător combinat cu 1 pol

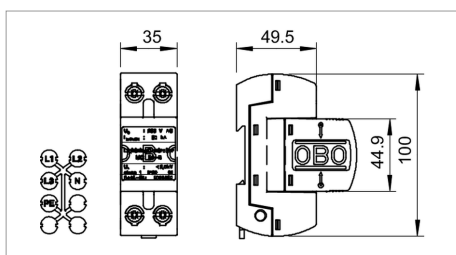

Descărcător combinat, cu 1 pol, pentru utilizarea în rețele TN-S și TT:

MCD 50-B: descărcător de curent de trăsnet coordonat de tipul 1 (clasa B) conform EN 61643-11. Pentru interfața 0 la 2 (LPZ) conform conceptului de zone de protecție la trăsnet, în conformitate cu IEC 61312-1 respectiv DIN VDE 0185-305.

- Capacitate de descărcare 50 kA (10/350 μs) per pol
- Corespunde directivei VDN, ediția a 2-a 2004
- Nivel de protecție • Curent de scurtcircuit maxim 25 kA I<sub>peak</sub>
- Incl. capace introduse pentru marcarea conexiunilor
- Eclator capsulat, ce nu permite emisii de scânteii în afara carcasei: utilizare posibilă în tablourile electrice obișnuite.

Exemplu de utilizare: concepte compacte de protecție la supratensiune într-o carcasă separată. Instalarea descărcătoarelor din clasa de solicitare B+C într-o distribuție fără inductanță de decuplare respectiv lungimi ale cablurilor, de exemplu direct la echipamentul de transmisie din cadrul tehnicii de sistem aferente radiocomunicației mobile.

Tip	Cea mai mare tensiune de durată V	Execuție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
MCD 50-B	255	cu 1 pol	1	34.400	5096849

€/buc.