

## Fișă tehnică Bridă U, dublă, contrapiesă din plastic




Potrivit pentru toate șinele profilate C cu dimensiunea fantei de 16 - 17 mm;

Bridă și șurub din aluminiu ALMg 3,

Piesă de presiune din polipropilenă, fără halogeni, gri deschis RAL 7035.

Bridele U 2056/ALU în varianta pentru 1 cablu se recomandă, conform VDE 0298-1, la pozarea individuală a cablurilor monofilare în rețele de curent alternativ, deoarece nu există un circuit magnetic închis. Trebuie ținut însă cont de rezistența mecanică redusă a bridelor din aluminiu în caz de scurtcircuit, adică distanță longitudinală cât mai mică între bride și distanță laterală suficientă între cabluri.

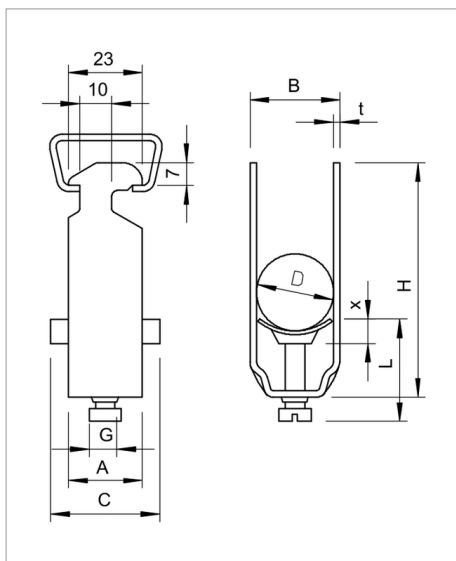

Tip	Domeniu de întindere D mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
2056 2 12 ALU	8 - 12	50	1.000	1183389
2056 2 16 ALU	12 - 16	50	1.250	1183397
2056 2 22 ALU	16 - 22	50	1.500	1183400
2056 2 28 ALU	22 - 28	50	2.000	1183419
2056 2 34 ALU	28 - 34	50	3.200	1183427
2056 2 40 ALU	34 - 40	50	3.750	1183435
2056 2 46 ALU	40 - 46	50	4.850	1183443
2056 2 52 ALU	46 - 52	50	5.300	1183451
2056 2 58 ALU	52 - 58	50	6.000	1183478

**Alu** Aluminiu

€/100

