


Fișă tehnică Doză de legătură perete dublu cu capac

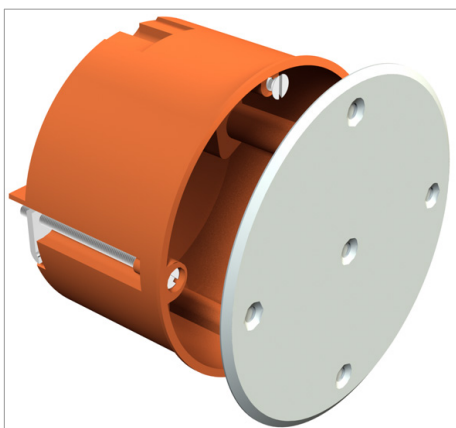

Doză de conexiuni pentru pereți falși cu capac, dimensiuni conform DIN 49073-1, pentru grosimea plăcii 7-35 mm. 8 Găuri ușor perforabile pentru conductori NYM, conducte de date și tuburi cu diametrul de 20 mm, grad de protecție IP20.

Tip	Culoare	Diametru l găurii de frezat mm	Înălțime mm	Ø	Ambalaj de expediție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
HV 70 D	portocaliu	74	50	74	100	10	3.650	2003430

PP Polipropilenă

€/100

