
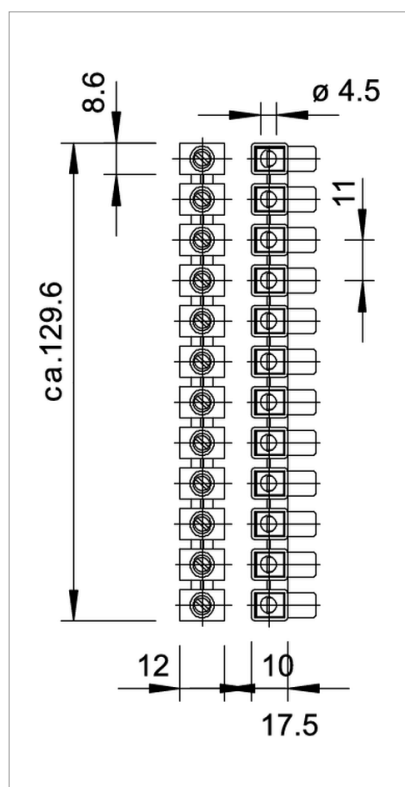


Fișă tehnică Cleme de derivație tip Dolü, deschise pe o singură parte

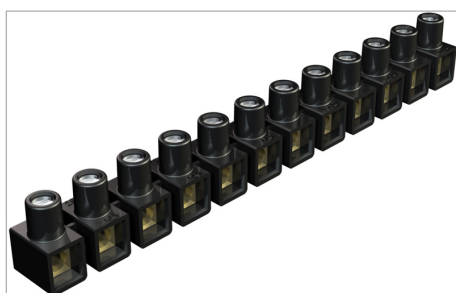

Cleme din alamă, șuruburi din oțel, zincate prin galvanizare și pasivate transparent, regletă cu 12 poli, separabilă în cleme individuale, deschisă doar pe o parte.

Închisă pe o latură, șuruburi înțoarse, fără risc de pierdere.

Secțiune transversală nominală $2,5 \div \text{mm}^2$

Tensiune nominală 380 V

Curent nominal 20 A

Secțiuni transversale maxime pentru fiecare punct de prindere: $4 \times 2,5 \text{ mm}^2$, $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$ sau $6 \times 1 \text{ mm}^2$.

Culori sortate pt.livrare: în fiecare ambalaj există 3 reglete negre, 2 albastre, 3 galbene-verzi, 1 maro și 1 gri.

Tip	Culoare	Ambalaj de expediție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
70 S	sortimente	180	10	2.600	2055201

PA Poliamidă

€/100

2,5
mm²

