
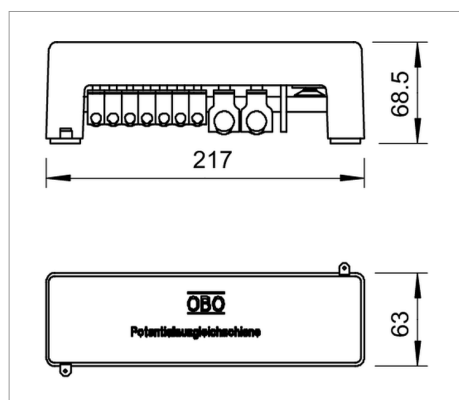


Fișă tehnică Bară de egalizare potențial pentru interior, verificat VDE

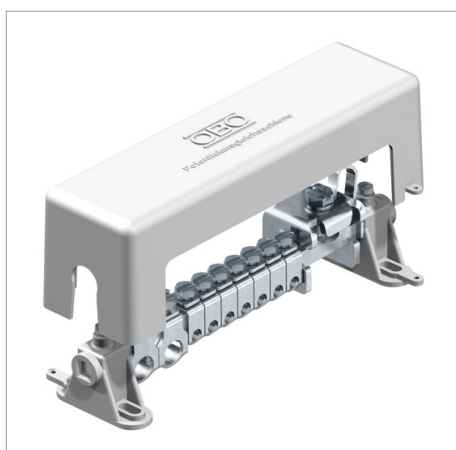

Bară de egalizare potențial pentru echilibrarea potențialului conform DIN VDE 0100-410/-540 și echipotențialul de protecție la trăsnet conform DIN VDE 0185-305

Posibilități de conectare:

- 7 conductori mono sau multifilari 2,5-25 mm² sau conductori din sârmă subțire până la 16 mm² (max. Ø 7 mm)
- 2 conductori mono sau multifilari 25-95 mm² sau conductori din sârmă subțire până la 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
- 1 platbandă 30 x 3,5 mm
- Conform VDE 0618, partea 1
- Cu șină de fixare 10 x 10 mm din alamă, nichelată
- Cu cleme șir pentru siguranța contactului, din oțel, zincate galvanic
- Capac și suport pentru șină din polistiren, gri
- Rezistență la curent de trăsnet 100 kA (10/350)
- Bridă de tracțiune cu șaibă de siguranță (de exemplu, necesare în industrie și zone cu pericol de explozii)

| Tip | Amb. bucată | Greutate kg/100 buc. | Nr. art. |
|----------|----------------|-------------------------|----------|
| 1801 VDE | 1 | 55.000 | 5015650 |

Alamă

€/buc

